



## SNP 2004.1 LED 24V FEUERLÖSCHER

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung mit asymmetrischer Lichtverteilung





Vielseitige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 und separat schaltbarem, hinterleuchtetem Sicherheitszeichen. Leuchten für Wandaufbaumontage aus UV- und glühdrahtbest. ndigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	102052282
<b>Dimension</b>	185x185x80,5mm
<b>Nennstrom DC</b>	250 mA
<b>System / Technologie</b>	24V
<b>Montageart</b>	Wandaufbaumontage
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	Weiss
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	18 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	18 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Lichtstrom</b>	210 lm
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±20%

<b>Produktgruppe</b>	Kunststoffleuchten
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel...

**BILDER**

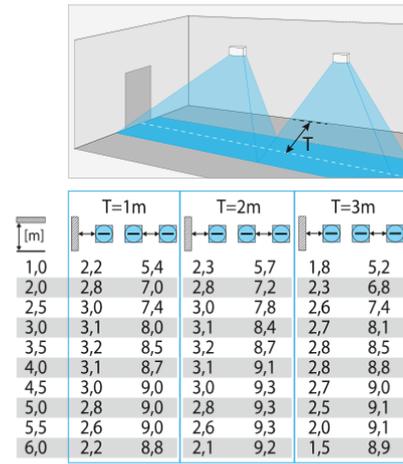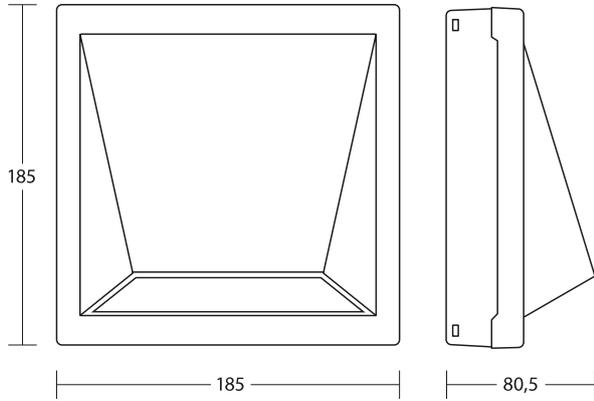

E min. 1 lx  $\gamma = 0.8$



**DOWNLOADS**

**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)

**EULUMDAT**  
LDT Datei (Zip)

**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)



## KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



## INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

