


ILD-SUPPLY 24/4-CC-320 L EXT.

LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104182444
Alte Artikelnummer	101435425
Dimension	161x19,3x30mm
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte
System / Technologie	24V
Montageart	Einbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Transparent
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Nennspannung DC	24V ±25%
Wirkleistung	4.8 W
Leiteranschluss	max. 2,5mm² eindrähtig oder max. 1,5mm² Litze mit Aderendhülse
Ausgangsspannung	DC 24V ±20%
Ausgangsstrom	320mA konstant
Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart fu¨r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen.

BILDER

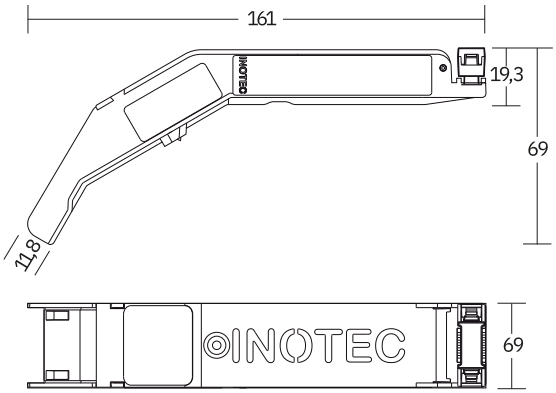




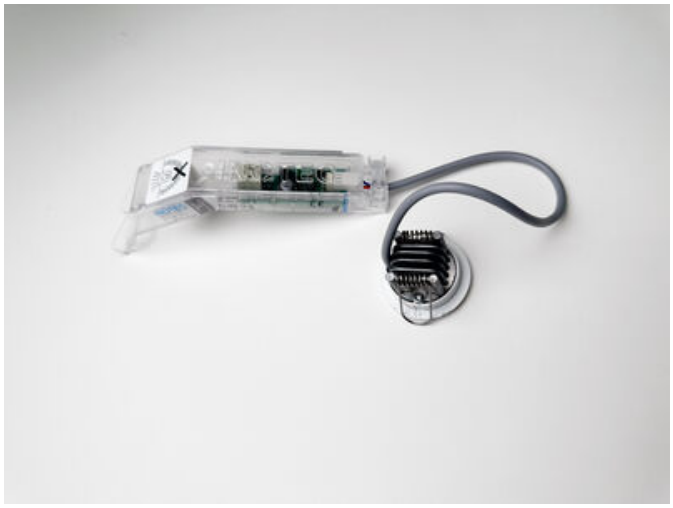





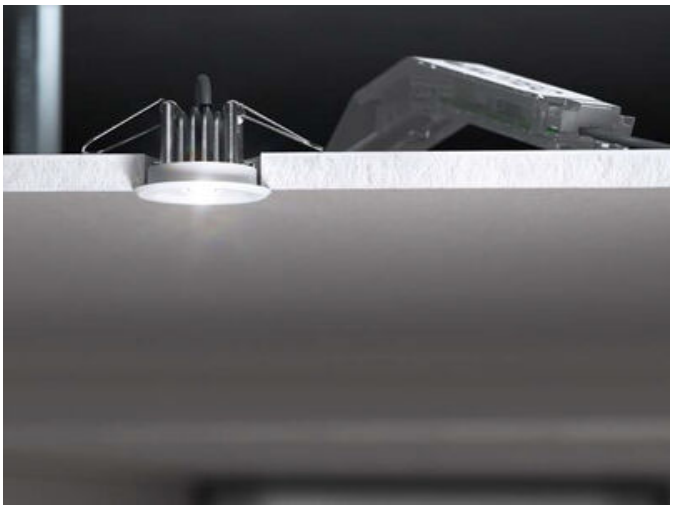

DOWNLOADS

DATENBLATT

Produktinformation (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)