

SN/A 6201 LED J-SV IP65 4K RAL7015

Kombinierte Leuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung Leuchte.

Diese Serie von Wandleuchten wurde speziell für den extremen Einsatzbereich konzipiert. Das Aluminium-Druckgussgehäuse zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Dank der hohen Schutzart ist der Einsatz in Aussen- und Innenbereichen mit grossen Anforderungen möglich.

Die kombinierte Aussenleuchte SN/A 6201 ist in den Lichtfarben 3000 K (Warmweiss) und 4000 K (Neutralweiss) verfügbar. Der Lichtstrom des Allgemeinlichtteils beträgt 967 lm (4000 K) bzw. 918 lm (3000 K). Im Notlichtfall stehen 376 lm (4000 K) bzw. 360 lm (3000 K) zur Verfügung. Der Lichtaustritt ist nach unten gerichtet. Dadurch kann die gewünschte Beleuchtung zielgerichtet ausgeführt werden und Insekten werden nicht unnötig gestört.

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	104351687
Dimension	264x183,6x83mm
Nennstrom AC	31 mA
Nennstrom DC	24 mA
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Schiefergrau RAL7015
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	Notlicht: 185 lm | Allgemeinbeluchtung: 918 lm
Lichtverteilung	AW Asymmetric Wall


max. Lichtpunkthöhen	6.0 m
max. Leuchtenabstand	13.5 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	Notlicht: 5,9W | Allgemeinbeluchtung: 10,4 W
Scheinleistung	Notlicht: 7,2 VA | Allgemeinbeluchtung: 12,5 VA
Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Einschaltstossstrom	Notlicht: 6A / 98µs| Allgemeinbeluchtung: 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C

Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

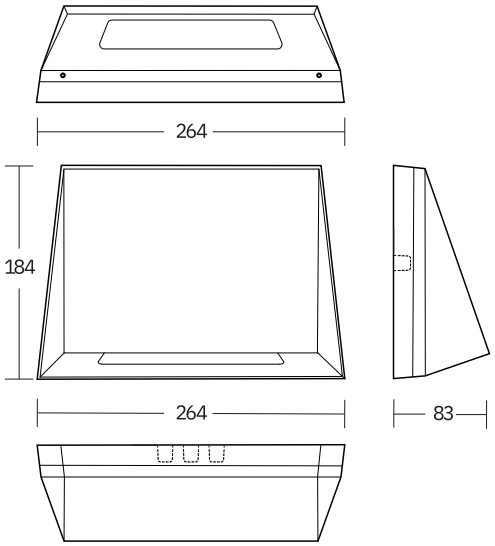




[m]	T=1m		T=2m		T=3m	
1,0	2,6	6,3	2,4	6,1	1,1	4,7
1,5	3,2	7,7	3,1	7,7	2,5	7,0
2,0	3,6	8,8	3,6	8,9	3,2	8,5
2,5	4,0	9,7	4,0	9,9	3,7	9,6
3,0	4,3	10,5	4,3	10,7	4,2	10,5
3,5	4,5	11,1	4,5	11,4	4,3	11,2
4,0	4,6	11,7	4,7	12,0	4,5	11,9
4,5	4,8	12,2	4,8	12,5	4,7	12,4
5,0	4,8	12,6	4,9	12,9	4,8	12,9
5,5	4,9	12,9	5,0	13,2	4,8	13,2
6,0	4,9	13,1	5,0	13,5	4,9	13,5

Emin. 1lx $\bar{u}_1$= 0.8





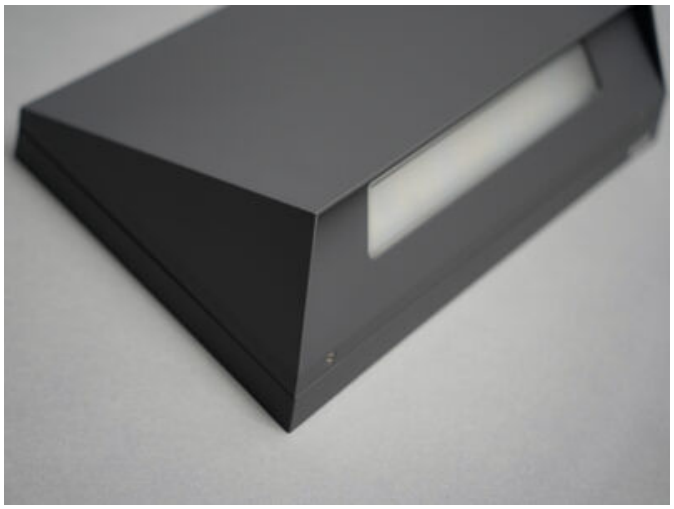





ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	104575292	Montageadapter 6201 RAL7015			
	104892665	Ankerplatte Pollerkonsole 6201			
	104927728	Pollerkonsole 6201 RAL7015			

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

EULUMDAT
LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)





ANIMATION

Produktdarstellung

