




BN MAYA RAIL AT 1H LFP RAL9005

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte


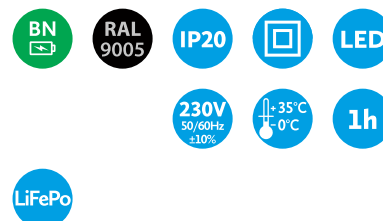


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750437
Dimension	155x58,5x31,7mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Einbau in 3-Ph-Stromschienen (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) Adapter mit Phaseinstellung
Material	Polycarbonat
Farbe	Tiefschwarz RAL9005
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	390 lm
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.0 m
max. Leuchtenabstand	19.0 m

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	1,5mm²
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Ausführung	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/ EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Bereitschaftsschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

BILDER

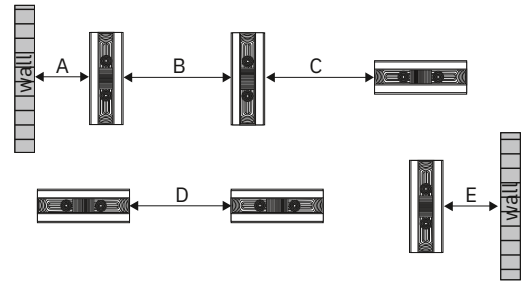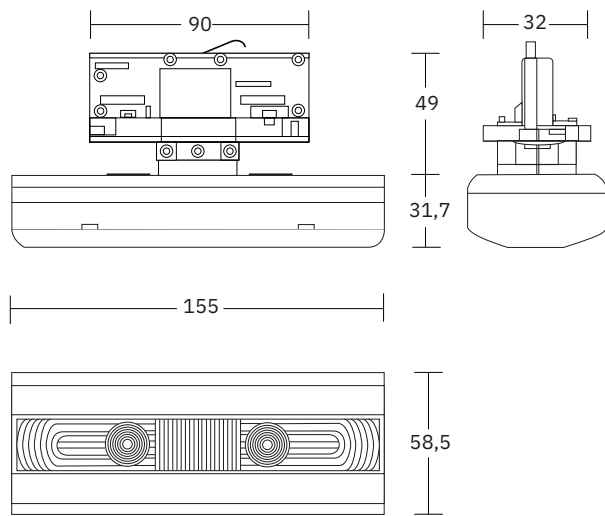

1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73



ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750433	BN MAYA RAIL AT 1h LFP			

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

