




BNP MAYA RAIL AT 1H LFP RAL9005

Einzelbatterie- Notausgangszeichenleuchte

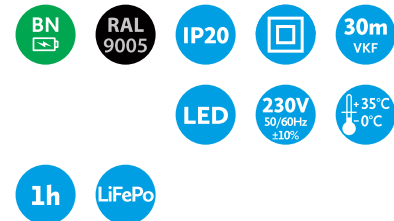


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750438
Dimension	267.5x208x58.5mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Einbau in 3-Ph-Stromschienen (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) Adapter mit Phaseinstellung
Material	Polycarbonat
Farbe	Tiefschwarz RAL9005
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK 04
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Richtungsanzeige	Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR) / 1x Opal
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	1,5mm²
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Aufladezeit	12h
Ausführung	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/ EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

BILDER

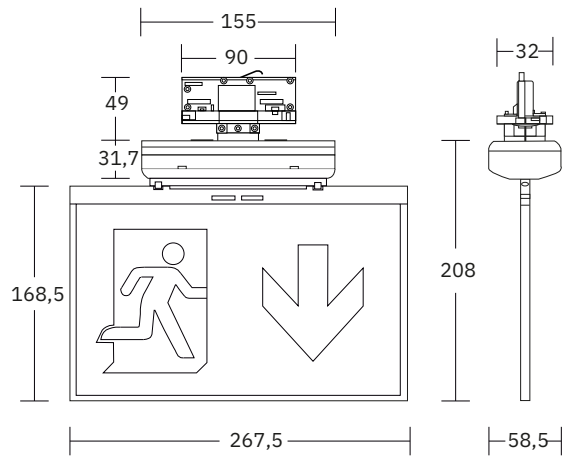

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750434	BNP MAYA RAIL AT 1h LFP			

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)

