

BN MAYA MAXOS FUSION LL500Z BA RAL9005


Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte für Einbau in Lichtbandsysteme


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750856
Dimension	309x62x87mm
Montageart	Einbau in Tragprofil Philips / Signify Maxos Fusion (9 oder 13 poliges System)
Material	Stahlblech
Farbe	Tiefschwarz RAL9005
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	390 lm
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.0 m
max. Leuchtenabstand	19.0 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Produktgruppe	Downlights
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Aufladezeit	12h
Ausführung	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Bereitschaftsschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

BILDER

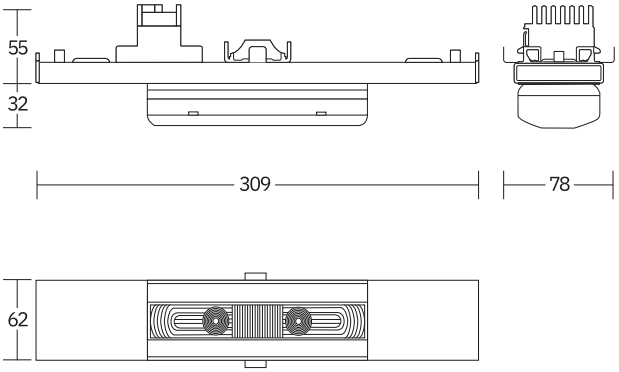

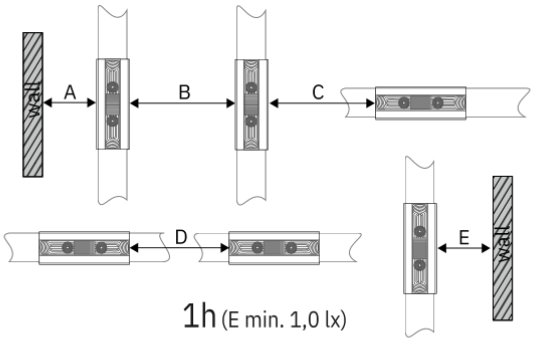

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73









ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750850	BN MAYA Maxos fusion LL500Z BA WH			

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

EULUMDAT
LDT Datei (Zip)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)