




## BNP MAYA MAXOS FUSION LL500Z BA RAL9005

Einzelbatterie- Notausgangszeichenleuchte für Einbau  
in Lichtbandsysteme

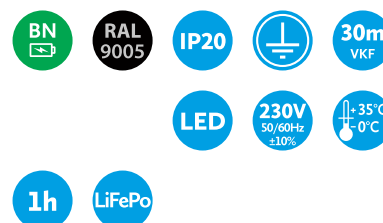


## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer             | CH750857                                                                                                  |
| Dimension                 | 309x265x62mm                                                                                              |
| System /<br>Technologie   | AT Auto Test                                                                                              |
| Montageart                | Einbau in Tragprofil Philips / Signify Maxos<br>Fusion                                                    |
| Material                  | Stahlblech                                                                                                |
| Farbe                     | Tiefschwarz RAL9005                                                                                       |
| Schutzart                 | IP 20                                                                                                     |
| Schutzklasse              | I                                                                                                         |
| Erkennungsweite<br>EN1838 | 30 m                                                                                                      |
| Erkennungsweite<br>VKF    | 30 m                                                                                                      |
| Richtungsanzeige          | Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) /<br>1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts<br>(PR) |
| Leuchtmittel              | LED                                                                                                       |
| Lichtfarbe                | 6000 K                                                                                                    |
| Nennspannung AC           | 230V ±10% 50/60Hz                                                                                         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe     | Kunststoffleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperaturbereich | 0°C...+35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nennbetriebsdauer | 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Batterie          | LiFePo4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aufladezeit       | 12h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausführung        | 2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2,<br>EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN<br>60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/<br>EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Überwachungstext  | Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit<br>automatischer Funktionskontrolle und<br>Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige<br>Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-<br>Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie.<br>Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im<br>Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien.<br>LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen<br>Metalle. Geeignet für Bereitschaftsschaltung.<br>Automatische Funktionskontrolle mit<br>Funktionstest der Leuchte und<br>Batteriedauertest. |

# BILDER

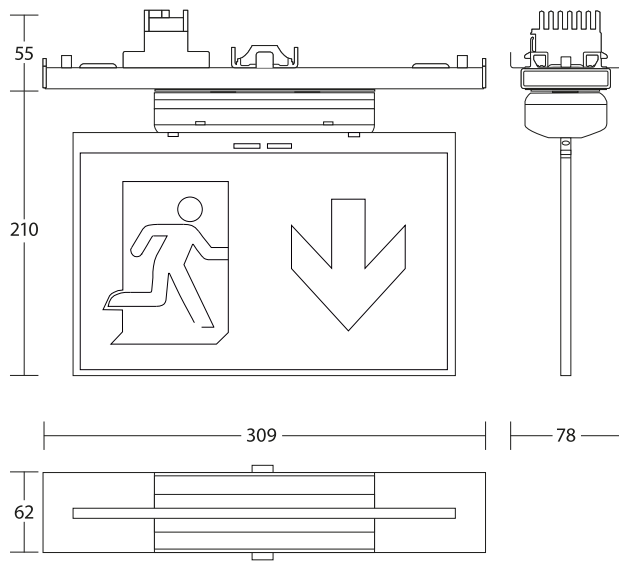

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Bilder                                                                            | Artikelnummer | Beschreibung                                       | Montageart | Material | Farbe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|----------|-------|
|  | CH750851      | <a href="#">BNP Maya Maxos fusion LL500Z BA WH</a> |            |          |       |

## DOWNLOADS



**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)





**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)





**KONFORMITÄTS-  
ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)

