



JMD 230V DALI C/S

Überwachungsbaustein für Dali- EVG's für 230V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104389073
Dimension	90x40x30mm
Montageart	Leuchteneinbaumontage
Material	Thermoplast
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Nennstrom AC	7 mA
Nennstrom DC	6 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Einschaltstossstrom	Modul 4,4A / 197µs (Max. Einschaltstrom der zu überwachenden Leuchte: 100A / 500 µs)
Leiteranschluss	2,5mm ²
Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Anschliessbare Verbraucherleistung	max. 300 W

Ausführung SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61347-1, SN-EN 61347 2-13, SN-EN 61547

Überwachungstext Überwachungsmodul für DALI-Betriebsgeräte mit deaktivierter DC-Erkennung in Verbindung mit INOTEC Zentralbatterieanlagen mit Joker-Technik (J/SV). Vorgesehen für den Einbau in Leuchten. Gem. EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547. Bei Einbau des JMD 230V DALI C/S in Leuchten für die Sicherheitsbeleuchtung ist die EN 60598-2-22 zu beachten! Folgende Betriebsarten sind möglich: Betrieb mit DALI-Controller, Bereitschaftslicht Dauerlicht, Dimmbetrieb und Betrieb mit DALI-Controller inkl. Refresh-Funktion. Das JMD 230V DALI C/S besitzt eine integrierte Einschaltstrombegrenzung und ein integriertes Sicherungselement. Bei einem Fehler im JMD Überwachungsmodul oder das DALI Betriebsgerät vom Stromkreis getrennt.

BILDER

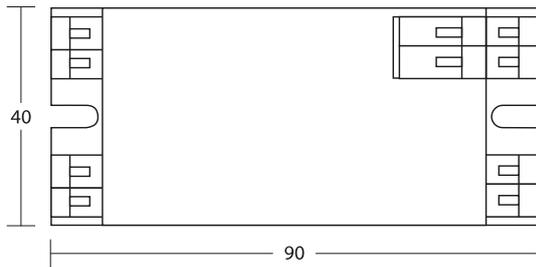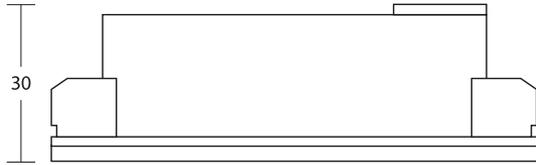

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[!\[\]\(1b528d31677da3f213f0576712b16881_img.jpg\)](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[!\[\]\(cf2d3def06148aad259395138469f3b5_img.jpg\)](#)