



SN 9024.1-12 SHB LED RD RAL9016

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung






Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SHB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit grossen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104826482
Dimension	Ø=45mm H=1,5 (+28) mm
System / Technologie	24V
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	498 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	9.0 m
max. Leuchtenabstand	8.6 m
Nennstrom DC	210 mA
Nennspannung DC	24V ±25%


Produktgruppe	Downlights
Leiteranschluss	2x2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel...

BILDER

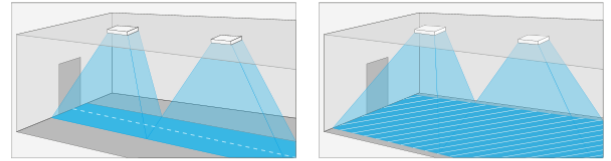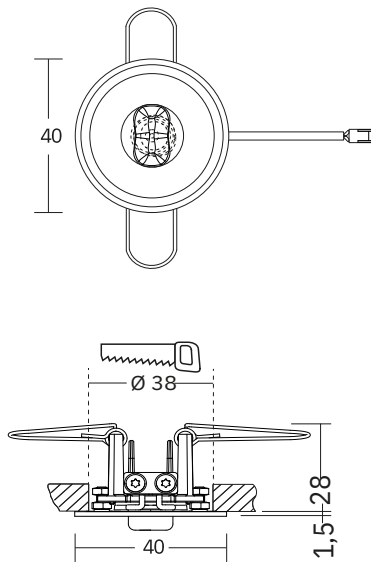


2.5	5.4	12.8
3.0	5.8	13.8
4.0	6.3	15.5
5.0	6.4	16.7
6.0	6.2	17.7
7.0	5.8	18.1
8.0	4.7	17.9
9.0	4.4	17.9

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



2.5	3.3	8.1
3.0	3.7	9.6
4.0	4.3	11.0
5.0	4.5	13.2
6.0	4.5	14.6
7.0	4.3	15.7
8.0	3.9	16.5
9.0	3.1	17.2

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

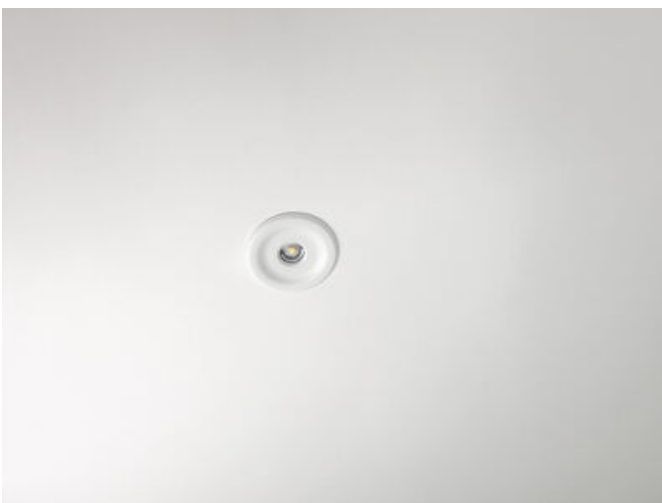

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH920019	Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss			
	104182444	ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.			
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.			

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

