



SN 9024.1-12 SHB LED SQ RAL9016

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung







Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SHB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit grossen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilkurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	104826785	Produktgruppe	Downlights
Dimension	45x45mm H=1,5 (+28) mm	Leiteranschluss	2x2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
System / Technologie	24V	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Montageart	Deckeneinbaumontage	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Material	Aluminium	Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel...
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016		
Schutzart	IP 43		
Schutzklasse	III		
Leuchtmittel	LED		
Lichtfarbe	4000 K		
Lichtstrom	498 lm		
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay		
max. Lichtpunkthöhen	9.0 m		
max. Leuchtenabstand	8.6 m		
Nennstrom DC	210 mA		
Nennspannung DC	24V ±25%		

BILDER

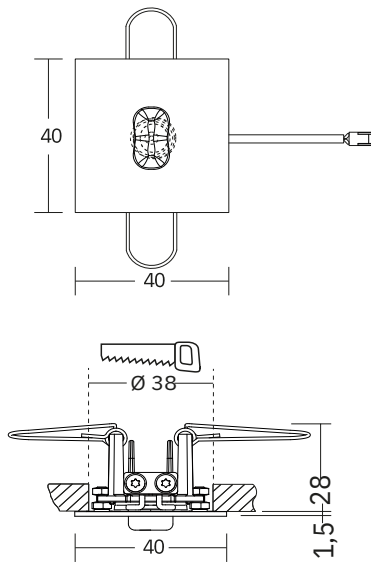



2.5	5.4	12.8
3.0	5.8	13.8
4.0	6.3	15.5
5.0	6.4	16.7
6.0	6.2	17.7
7.0	5.8	18.1
8.0	4.7	17.9
9.0	4.4	17.9

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



2.5	3.3	8.1
3.0	3.7	9.6
4.0	4.3	11.0
5.0	4.5	13.2
6.0	4.5	14.6
7.0	4.3	15.7
8.0	3.9	16.5
9.0	3.1	17.2

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

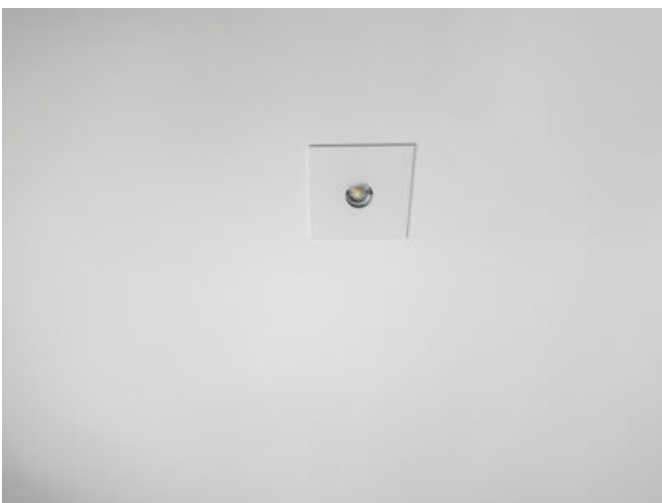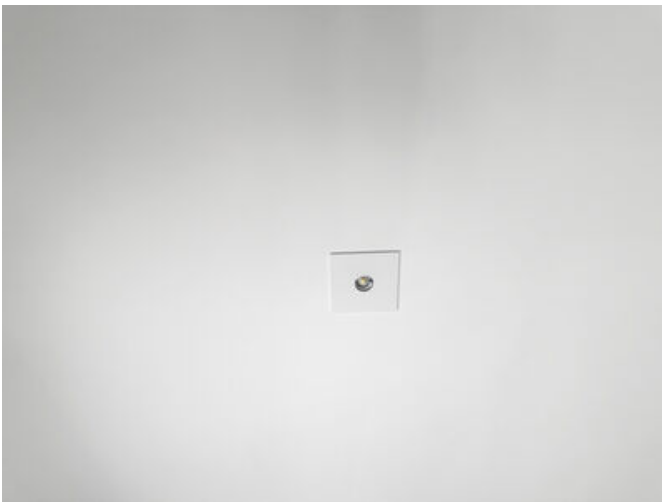

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH920019	Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss			
	104182444	ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.			
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.			

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





EULUMDAT
LDT Datei (Zip)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

