




GMS-M-L 48V RAL9006 LICHTMARKER-MODUL FÜR DYNAMISCHEN RICHTUNGSANZEIGE


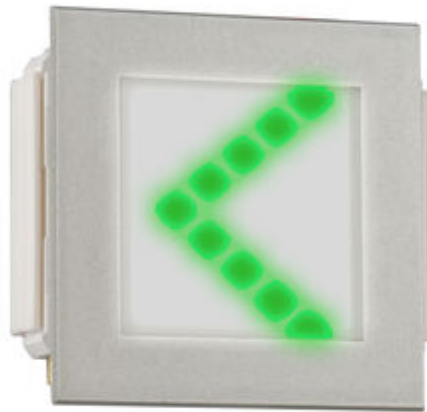


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104612274
Dimension	50,5X46,5mm
System / Technologie	Sicherheitsleitsystem GMS
Montageart	Einbaumontage in GMS Kanal
Farbe	Weissaluminium RAL9006
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Richtungsanzeige	
Nennspannung DC	48V $\pm$ 5 %
Temperaturbereich	-15°C...+40°C

Überwachungstext GMS Lichtmarker-Modul GMS-L zur Richtungsanzeige – für den Einbau in GMS-Aluminiumkanäle. Die Ansteuerung erfolgt über den GMS-Controller, der die Lichtmarker innerhalb des bodennahen Sicherheitsleitsystems mit Strom versorgt. Die Anmeldung der Lichtmarker geschieht bequem über eine App: Die IDs oder QR-Codes der Module können dort einfach erfasst und in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden. Die GMS-Module werden werkzeuglos in den vormontierten Aluminiumkanal eingerastet – der Abstand zwischen den Modulen ist dabei frei wählbar. Dadurch lässt sich das Leitsystem flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Die Verdrahtung erfolgt ebenfalls innerhalb des Aluminiumkanals, der ausreichend Platz für eine einfache und ordentliche Installation bietet.

BILDER

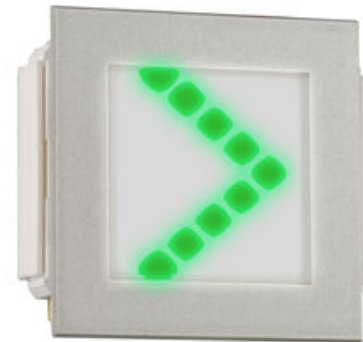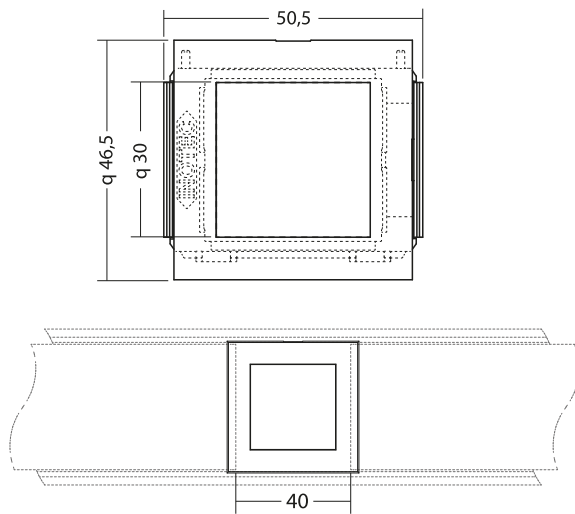

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	104598635	GMS-Kanal 2m inkl. Deckel eloxiert			
	104619550	2 Endstücke zu GMS Kanal eloxiert			
	104640970	GMS-Kanal Aussenecke 90° 200mm eloxiert			
	104640768	GMS-Kanal Innenecke 90° 200mm eloxiert			

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

