INOTEC

GMS-CONTROLLER
GMS-C 24V 2X0,8A




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104270653
Dimension	90x144x61mm
System / Technologie	Sicherheitsleitsystem GMS
Montageart	Hutprofilschienenmontage
Material	Thermoplast
Farbe	Grau
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Nennstrom DC	75 mA
Nennspannung DC	24V ±10%

Leiteranschluss	1,5mm²
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Überwachungstext	Der GMS-Controller steuert und u¨berwacht verschiedene Module (GMS-M) des Sicherheitsleitsystems. Zum Anschluss an eine INOTEC Notbeleuchtungsanlage mit 24V Endstromkreis. Durch externe Kontakte (z.B. einer Brandmeldeanlage), die mit dem Notlichtsystem ausgewertet werden, können so verschiedene Fluchtwegrichtungen in Abhängigkeit einer Brandausbreitungangezeigt werden. Mit seiner fortschrittlichen Funktion trägt er dazu bei, Leben zu schu¨tzen und eine effektive Notfallvorsorge in Gebäuden zu gewährleisten.

BILDER

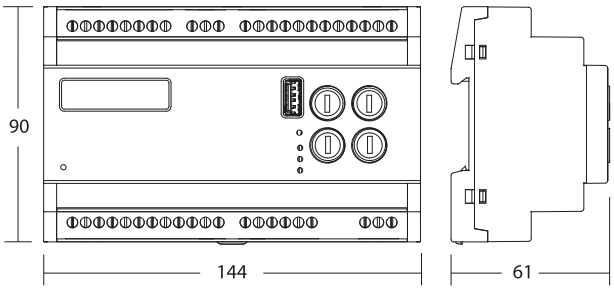





DOWNLOADS

DATENBLATT

Produktinformation (PDF)

ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)