



GMS-M-S 48V RAL9016 SICHERHEITSLEUCHTE




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104744236
Dimension	50,5X46,5mm
System / Technologie	Sicherheitsleitsystem GMS
Montageart	Einbaumontage in GMS Kanal
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Nennspannung DC	48V $\pm$ 5 %

Temperaturbereich -15°C...+40°C

Überwachungstext GMS Lichtmarker-Modul GMS-L zur Richtungsanzeige – für den Einbau in GMS-Aluminiumkanäle. Die Ansteuerung erfolgt über den GMS-Controller, der die Lichtmarker innerhalb des bodennahen Sicherheitsleitsystems mit Strom versorgt. Die Anmeldung der Lichtmarker geschieht bequem über eine App: Die IDs oder QR-Codes der Module können dort einfach erfasst und in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden. Die GMS-Module werden werkzeuglos in den vormontierten Aluminiumkanal eingerastet – der Abstand zwischen den Modulen ist dabei frei wählbar. Dadurch lässt sich das Leitsystem flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Die Verdrahtung erfolgt ebenfalls innerhalb des Aluminiumkanals, der ausreichend Platz für eine einfache und ordentliche Installation bietet.

BILDER

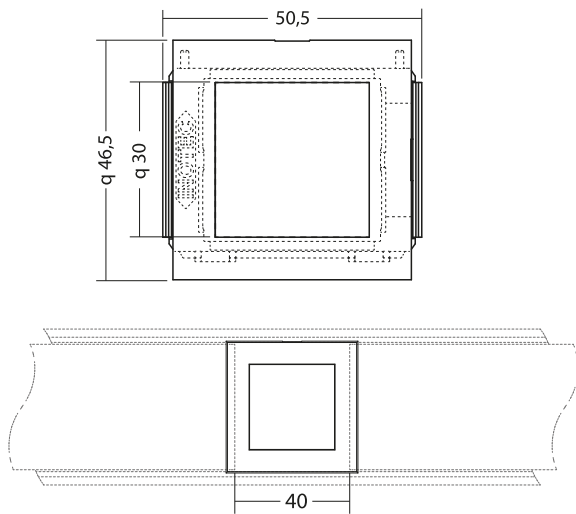

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	104619651	2 Endstücke zu GMS Kanal RAL9016			

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	104640869	GMS-Kanal Innenecke 90° 200mm RAL9016			
	104641071	GMS-Kanal Aussenecke 90° 200mm RAL9016			
	104636324	GMS-Kanal 2m inkl. Deckel RAL9016			

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

