



SN 8500-08 SHB LED J-SV

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SHB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit grossen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101302453
Alte Artikelnummer	808224L10
Dimension	L=328mm B=173mm H=72mm
Nennstrom AC	54 mA
Nennstrom DC	49 mA
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Weissaluminium RAL9006
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 10
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	890 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	24.0 m
max. Leuchtenabstand	25.1 m

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	10.9W
Scheinleistung	12,5 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Ballwurfsicher und schlagfest

BILDER

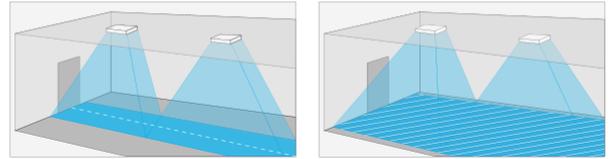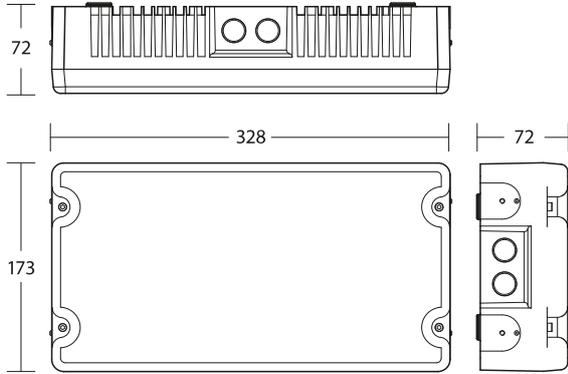

[m]		
3.0	5.6	12.4
4.0	6.7	15.3
5.0	7.4	17.7
6.0	8.0	19.5
7.0	8.5	21.0
8.0	8.8	22.2
9.0	8.9	23.2
10.0	8.7	24.2
11.0	8.3	24.8
12.0	7.5	25.1
13.0	6.5	25.1
14.0	4.3	24.8

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

[m]		
4.0	4.9	11.7
6.0	5.7	15.7
8.0	6.1	18.6
10.0	6.1	20.8
12.0	5.8	22.5
14.0	4.4	23.6
16.0	3.5	20.2
18.0	3.5	17.8
20.0	3.5	16.5
22.0	3.3	15.4
24.0	3.0	12.5

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101432593	Deckeneinbaurahmen SN 8500			
	101432795	Wandbügel SN 8500			
	100912635	Ketten/Seil - Ösen SN 8500/2435/2420			
	CH750111	Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm			
	104661784	M20 Kabelverschraubungen VPE:2			

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	104839115	SN 8500-08 SHB LED J/SV IP65 HWF 9006 OUTDOOR			
	104839216	SN 8500-25 LED J/SV/S IP65 HWF 9006 OUTDOOR			
	101302655	SN 8500-12 LED J-SV			

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101302857	SN 8500-25 LED J-SV			
	101303059	SN 8500-25 LED J-SV T/S			

DOWNLOADS

 **DATENBLATT**
Produktinformation (PDF)



 **BIM DATEN**
BIM Daten (Zip Datei)



 **EULUMDAT**
LDT Datei (Zip)



 **ANLEITUNG**
Montageanleitung (PDF)



 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)



 **INSTALLATION**
Installationsanleitung (PDF)



 **INFO & HINWEISE**
Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)



 **VIDEO**
Produktvideo(Youtube)

