




SNP 7135 LED J-SV

Notausgangszeichenleuchte für 230V Systemspannung


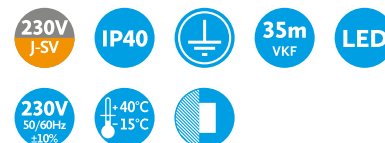


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101955181
Alte Artikelnummer	807765
Dimension	336x187x56mm
Nennstrom AC	21 mA
Nennstrom DC	17 mA
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	3.7 W
Scheinleistung	4,9 VA
Produktgruppe	Aluminiumprofileuchten
Einschaltstossstrom	Modul 6A / 98µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

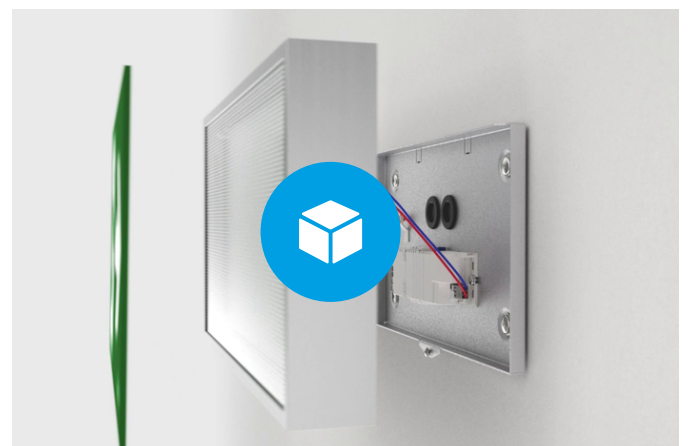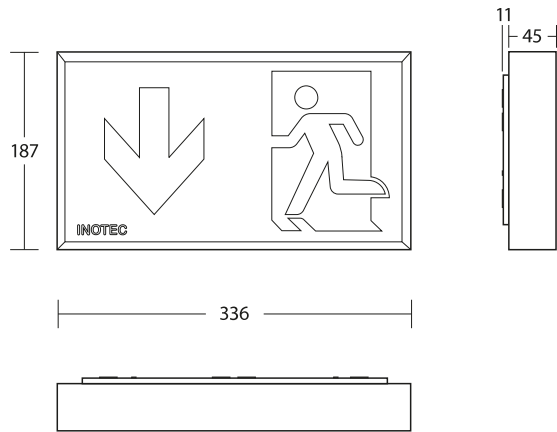

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010			
	101948212	Piktogramm 7x35 PL ISO-7010			
	101948111	Piktogramm 7x35 PR ISO-7010			
	101948010	Piktogramm 7x35 PO ISO-7010			
	101947909	Piktogramm 7x35 PLU ISO-7010			
	101947808	Piktogramm 7x35 PRU ISO-7010			
	101947707	Piktogramm 7x35 PLO ISO-7010			
	101947606	Piktogramm 7x35 PRO ISO-7010			

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)




KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

