


EX 7000 LED 24V

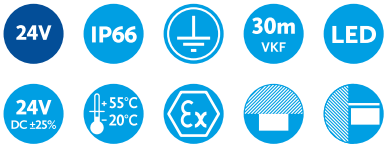


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101335189
Alte Artikelnummer	810176
Dimension	300x192x99mm
Nennstrom DC	200 mA
System / Technologie	24V
Montageart	Deckenaufbaumontage, Wandauslegermontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	247 lm
max. Lichtpunkthöhen	8.0 m
max. Leuchtenabstand	13.5 m
Nennspannung DC	24V ±25%

Produktgruppe	EX - Leuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-20°C...+55°C
Ausführung	SN-EN: 60079-0, 60079-7, 60079-18, 61241-1, 1838, 60598-2-22, 55015, für Zone 1 und 21 (gem. SN-EN: 60079-10-1, 60079-12-2), Gruppe II Kat. 2 G D, Kennzeichnung: Ex de mb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T 95 °C Db IP6X, EC-Zertifikat N° Baseefa 04ATEX0245
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel...
Spezielle Eigenschaften	Leuchte mit Explosionsschutz

BILDER

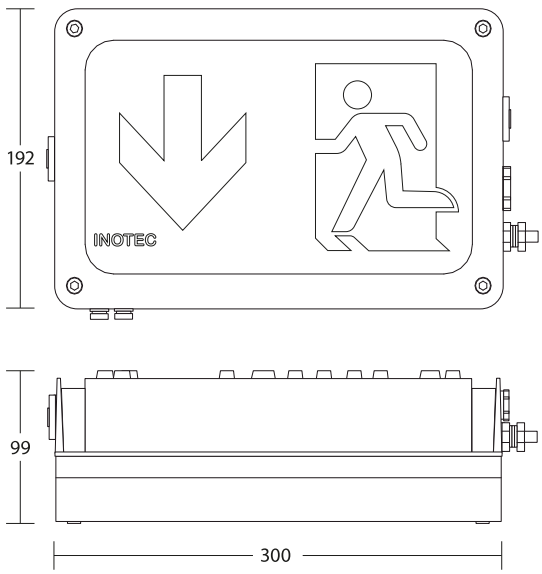









ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101464323	Piktogrammsatz EX 7000 ISO-7010			

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101284366	EX 7102 LED J-SV			

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)