



DPÜ/B.2


Dreiphasenüberwachungsmodul busfähig mit
Nachlaufzeit 0-15min



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101434112	Ansprechwert	0,85 U
Alte Artikelnummer	890417	Kontakte	2 Schliesser (Imax. Kontakt: 30VDC 1A 230VAC 0,5A ohmsche Last)
Dimension	90x58x36mm	Temperaturbereich	-20°C...+40°C
Montageart	Hutprofilschienenmontage	Ausführung	EMC: SN-EN 55015
Material	Thermoplast	Überwachungstext	DPÜ B.2 Dreiphasenüberwachungsmodul mit BUS-Anschluss und einstellbare Nachlaufzeit von 0-15 Minuten. Meldung eines Phasenausfalls mit LED-Anzeige für L1, L2, L3 und 2 Schliesser (Imax. Kontakt: 30V DC, 1A) zur Übermittlung eines Netzausfalls. Erkennung von Unterspannung und Netzausfall im Drehstromnetz. Ein-phasig anschliessbar gem. IEC 255, VDE 0435, T.303.
Farbe	Weiss		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I		
Nennspannung AC	AC 230/400V 50/60 Hz		
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² eindrätig oder max. 1,5mm ² Litze mit Aderendhülse		

BILDER

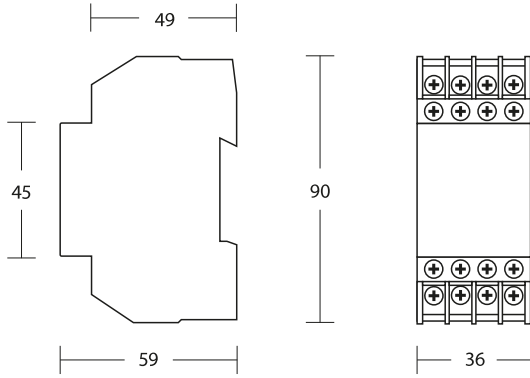

DOWNLOADS**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

