

LED-SUPPLY 24-3 SK III EXT.


LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101442091
Alte Artikelnummer	890613
Dimension	184x63x52mm
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte
Montageart	Einbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Nennspannung DC	24V ±20%
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Ausgangsspannung	DC 24V ±20%

Ausgangsstrom	320mA konstant
Temperaturbereich	-15°C...+45°C
Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel...

BILDER

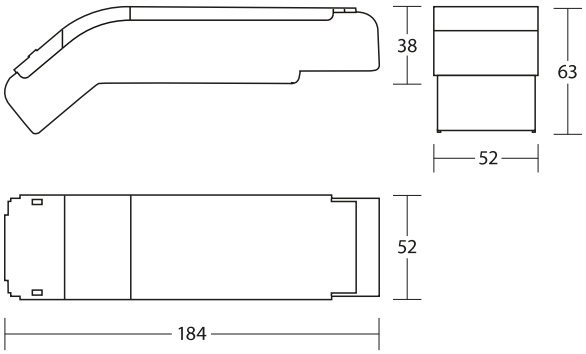

DOWNLOADS

DATENBLATT

Produktinformation (PDF)

INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)