

INOTEC



Maxos fusion

Notbeleuchtung für Lichtbandsysteme in
Einzelhandel und Industrie



LiFePO4

Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien.



Die Maxos fusion Einzelbausteinserie gibt es neu auch mit Funküberwachung.



Batterieleuchten-
Wireless-


Die Leuchtenserie wird von einem Mikro-
prozessor gesteuert, welche die periodischen
Tests automatisch durchführt.

INOTEC MAXOS FUSION SERIE


Diese Notleuchtenserie von Inotec ist für die Integration in die Maxos fusion Tragschienen von Philips / Signify geeignet. In enger Zusammenarbeit wurden spezielle Einzelbatterie-Notleuchten ausgewählt und für die nahtlose Integration in das Maxos fusion Lichtbandsystem entwickelt. Das Ergebnis ist ein Tragschienenadapter, der einfach und flexibel eingesetzt werden kann und so den Installationsaufwand der Notleuchten auf ein Minimum reduziert.

IN NUR 3 SCHRITTEN

1.

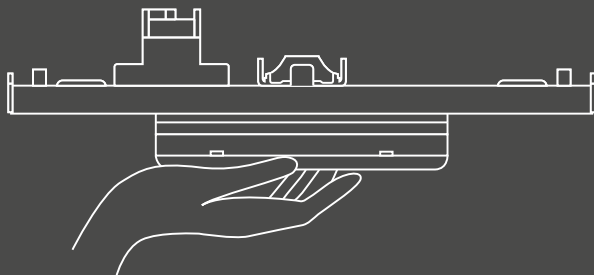


2.

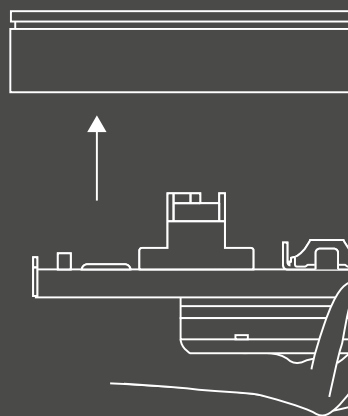

Zur Installation einfach die Phase am Adapter einstellen, Leuchte in die Stromschiene stecken, arretieren und fertig.

Die Leuchtenserie wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der die periodischen Tests automatisch durchführt. Die Testergebnisse werden immer aktuell über eine Status-LED an der Leuchte angezeigt.

3.

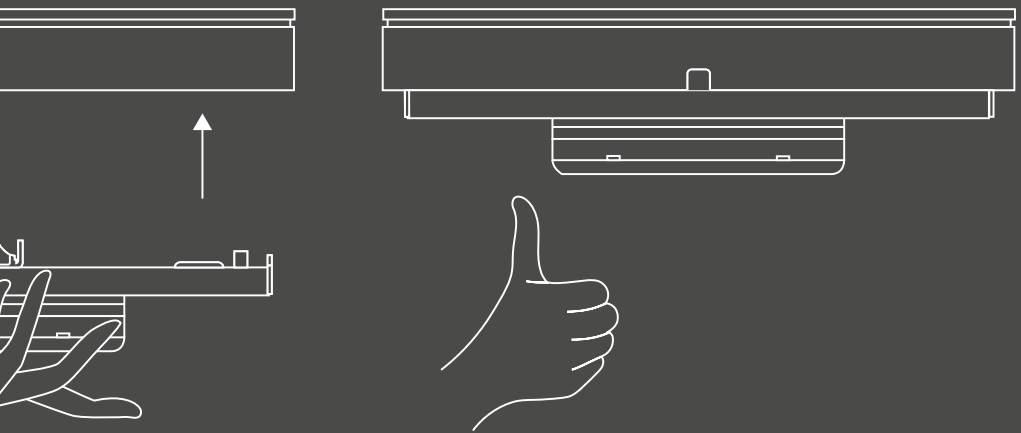



Weiss Art.-Nr. CH750851



Schwarz Art.-Nr. CH750857




BNP MAYA MAXOS FUSION

Die innovative und speziell für die Notbeleuchtung entwickelte lichtleitende Scheibe ermöglicht eine perfekte Ausleuchtung der Piktogramme. Trotz der kompakten und flachen Bauform bietet die BNP Maya alles, was man für eine moderne Notausgangskennzeichnung benötigt. Das Polycarbonatgehäuse ist in Schwarz und Weiss erhältlich und der Stromschienenadapter aus Stahlblech ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Ein Drehen der Leuchte um 90° ist einfach realisierbar. Damit ist die BNP MAYA Maxos fusion für jede Situation vor Ort gerüstet und gewährleistet die schnelle und einfache Installation einer Notbeleuchtung. Die im Winkel verstellbare Piktogrammscheibe gewährleistet eine senkrechte Beschilderung in Situationen, in denen ein Lichtbandsystem nicht waagrecht montiert werden kann.



Optionale
Wireless-
Überwachung

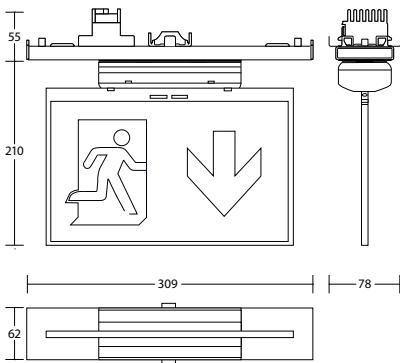



Weiss Art.-Nr. CH750850



Schwarz Art.-Nr. CH750856





BN MAYA MAXOS FUSION

Die innovative und speziell entwickelte Linse, ermöglicht eine Lichtverteilung die perfekt für Notlichtbedürfnisse ausgelegt ist. Das erlaubt eine kleine, kompakte und flache Bauform der Leuchte mit einer sehr effizienten und leistungsstarken Lichtverteilung. Das Gehäuse aus Polycarbonat ist in Schwarz und Weiss erhältlich. Der Lichtbandadapter ermöglicht eine einfache Phasenauswahl und ein Drehen der Leuchte um 90°. Damit ist die BN Maya Maxos fusion für jede Situation vor Ort gerüstet und ermöglicht die schnelle und einfache Installation einer Notbeleuchtung.



Optionale
Wireless-
Überwachung

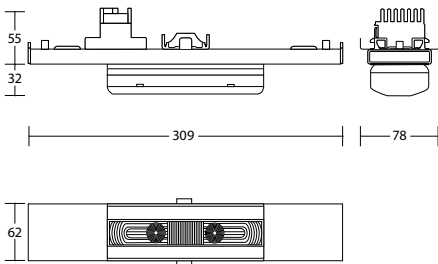

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73



Weiss Art.-Nr. CH750852



Schwarz Art.-Nr. CH750858



BN SOL MAXOS FUSION

Die BN SOL RAIL ist eine elegante Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit zeitlosem Design. Ihr schlichtes Polycarbonatgehäuse ist in den Farben Schwarz oder Weiss erhältlich. Dank des Lichtbandadapters kann die Phasenauswahl mühelos durchgeführt werden, was eine schnelle und einfache Installation der Sicherheitsbeleuchtung gewährleistet.



IP20



1h



LiFePo

425
LM

LED



Optionale
Wireless-
Überwachung

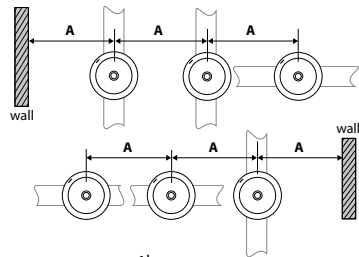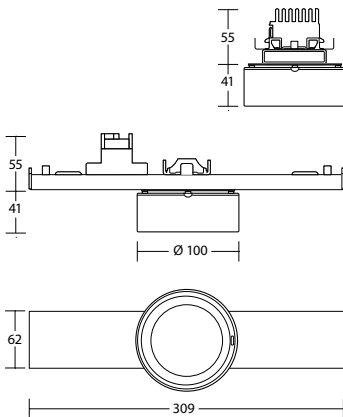

1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]
2,0	9,8
2,5	10,9
3,0	11,9
3,5	12,7

Die Batterietechnologie

Mit LiFePO₄ Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO₄ Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO₄ Akkus enthalten keine giftigen Metalle.

Die Funktionstests

Die Leuchtenserie wird von einem Mikroprozessor gesteuert, welche die periodischen Tests automatisch durchführt. Die Testergebnisse werden immer und aktuell mit Status-LED an der Leuchte angezeigt. Es wird der Funktionstest (alle 7 Tage), Batteriedauertest (alle 365 Tage), Batteriestatus, Leuchtmittelstatus und Systemstatus ausgewertet und angezeigt.

Optional auch mit Wirelessüberwachung

Die Maxos fusion Einzelbatterieleuchtenserie gibt es neu auch mit Wireless-Überwachung. Die Notleuchten des Types STW können via Wireless Signal Concentrator CTE an das Wireless-Überwachungssystem STW angebunden werden. Die Kommunikation mit dem Überwachungssystem erfolgt wireless (drahtlos). Die Tests können über das Wireless-Überwachungssystem STW manuell ausgelöst werden. Wenn die Verbindung zum Überwachungssystem unterbrochen wird, kehrt die Leuchte in den autonomen Betrieb zurück und steuert selbst die Funktions- / Autonomieprüfung und verhält sich wie eine autarke Einzelbatterienotleuchte.





BN SOL MAXOS FUSION





BNP MAYA MAXOS FUSION



BN MAYA MAXOS FUSION

INOTEC

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Industriepark 5 | Postfach | CH-8610 Uster
Tel +41 43 366 44 44
inotec-licht.ch | info@inotec-licht.ch

Niederlassung Basel
Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz
Tel +41 61 465 10 80

Succursale Suisse Romande
Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières
Tel +41 21 633 20 00

Succursale Ticino
Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Ala Munda 85 | CH-6528 Camorino
Tel +41 91 822 30 00