



ILD-SUPPLY 24/4-CC-320 L EXT.

Unité d'alimentation systémique 24V pour LED





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	104182444
Ancien numéro d'article	101435425
Dimension	161x19,3x30mm
Courant nominal DC	Selon lumière
Système / Technologie	24V
Montage	Encastrément
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Transparence
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Courant nominal DC	24V ±25%
Puissance	4.8 W
Section de raccordement	max. 2,5 mm ² rigide ou max. 1,5 mm ² fil souple avec embout
Tension de sortie	DC 24V ±20%

Courant de sortie	320mA constant
Température admissible	-15°C...+50°C
Exécution	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V.

IMAGES

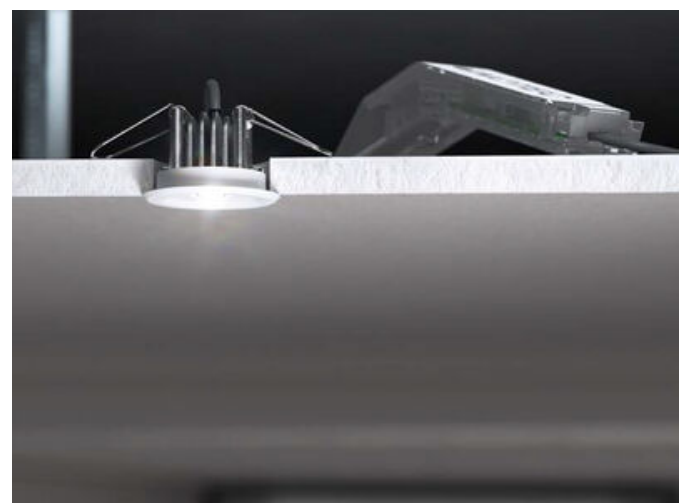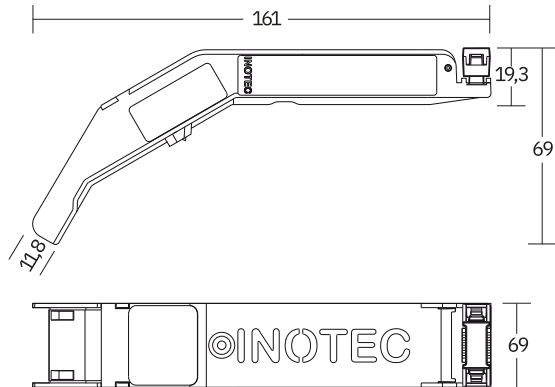

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE

Instructions de montage
(PDF)

