

SN/A 6201 LED J-SV IP65 4K RAL7015

Luminaire combiné pour l'éclairage général et l'éclairage d'urgence.

Cette série de luminaires à encastrer pour murs été spécialement développée pour les applications extrêmes. Le boîtier en fonte d'aluminium injectée se distingue par sa haute résistance. Grâce au type de protection élevé, l'installation en extérieur et en intérieur avec de hautes exigences est possible.

Le luminaire extérieur combiné SN/A 6201 est disponible dans les couleurs de lumière 3000 K (blanc chaud) et 4000 K (blanc neutre). Le flux lumineux de la partie lumière générale est de 967 lm (4000 K) ou 918 lm (3000 K). En cas d'urgence, 376 lm (4000 K) ou 360 lm (3000 K) sont disponibles. L'émission de lumière est dirigée vers le bas. Cela permet d'éclairer de manière ciblée et de ne pas perturber inutilement les insectes.

DONNÉES TECHNIQUES


Numéro d'article	104351687
Dimension	264x183,6x83mm
Courant nominal AC	31 mA
Courant nominal DC	24 mA
Système / Technologie	LED J-SV
Montage	Montage mural
Matériel	Aluminium moulé sous pression
Couleur	Gris ardoise RAL7015
Type de protection	IP 65
Classe de protection	I
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	Éclairage d'urgence: 185 lm | Éclairage general: 918 lm
Distribution lumineuse	AW Asymmetric Wall


Hauteur de montage max.	6.0 m
Distance entre les luminaires max.	13.5 m
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V
Puissance	Éclairage d'urgence: 5,9W | Éclairage general: 10,4 W
Puissance apparente	Éclairage d'urgence: 7,2 VA | Éclairage general: 12,5 VA
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Éclairage d'urgence: 6A / 98µs | Éclairage general: 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C

Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d’éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d‘adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

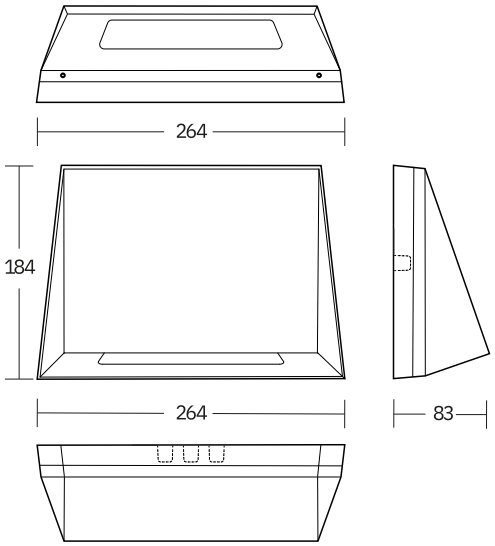




[m]	T=1m		T=2m		T=3m	
1,0	2,6	6,3	2,4	6,1	1,1	4,7
1,5	3,2	7,7	3,1	7,7	2,5	7,0
2,0	3,6	8,8	3,6	8,9	3,2	8,5
2,5	4,0	9,7	4,0	9,9	3,7	9,6
3,0	4,3	10,5	4,3	10,7	4,2	10,5
3,5	4,5	11,1	4,5	11,4	4,3	11,2
4,0	4,6	11,7	4,7	12,0	4,5	11,9
4,5	4,8	12,2	4,8	12,5	4,7	12,4
5,0	4,8	12,6	4,9	12,9	4,8	12,9
5,5	4,9	12,9	5,0	13,2	4,8	13,2
6,0	4,9	13,1	5,0	13,5	4,9	13,5

Emin. 1lx $\bar{x}y$ = 0.8





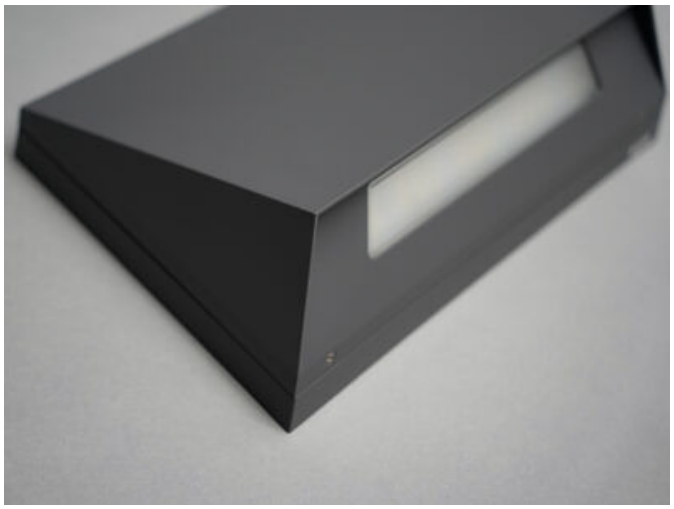





ACCESSOIRES


Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	104575292	Adaptateur 6201 RAL7015			
	104892665	Socle pour sol SN 6201			
	104927728	Bollard 6201 RAL7015			

TÉLÉCHARGEMENTS


PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)

DONNÉES BIM
Données BIM (fichier zip)

EULUMDAT
Fichier LDT (zip)

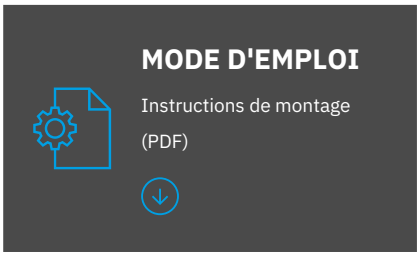
MODE D'EMPLOI
Instructions de montage
(PDF)


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité
(PDF)

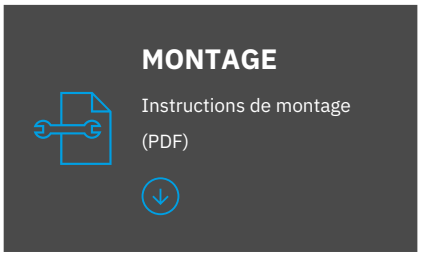
MONTAGE
Instructions de montage
(PDF)


CORESHOP.UI.PROD
DOWNLOAD_TITLE.V
coreshop.ui.product_detail.dow