



BN MAYA RAIL AT 1H LFP

Luminaire autonome de secours avec accumulateur incorporé





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	CH750433
Dimension	155x58,5x31,7mm
Système / Technologie	AT Auto Test
Montage	Montage dans rail d'alimentation triphasé (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) adaptateur avec sélecteur de phase
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc Signali RAL9003
Type de protection	IP 20
Classe de protection	II
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	390 lm
Distribution lumineuse	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
Hauteur de montage max.	4.0 m
Distance entre les luminaires max.	19.0 m

Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Groupe de produit	
Section de raccordement	1,5mm ²
Température admissible	0°C...+35°C
Autonomie	1h
Batterie	LiFePo4
Exécution	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Note importante	Pour une autonomie nominale de 1h, avec contrôle de fonctionnement automatique et affichage d'état par LED. Piles dotées de la technologie LiFePO4. Les piles LiFePO4 ont une durée de vie deux fois plus longue que les piles dotées de technologies actuelles. Ne renferment pas de métaux toxiques. Luminaire peuvent être utilisés en couplage de veille. Contrôle de fonctionnement automatique, test de fonctionnement et test d'autonomie de batterie.

IMAGES

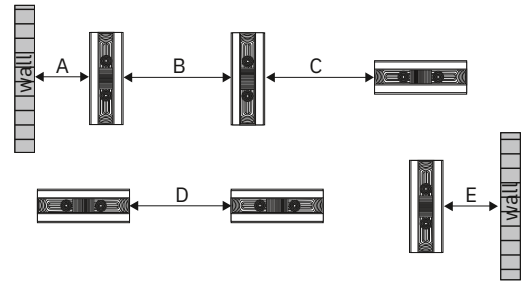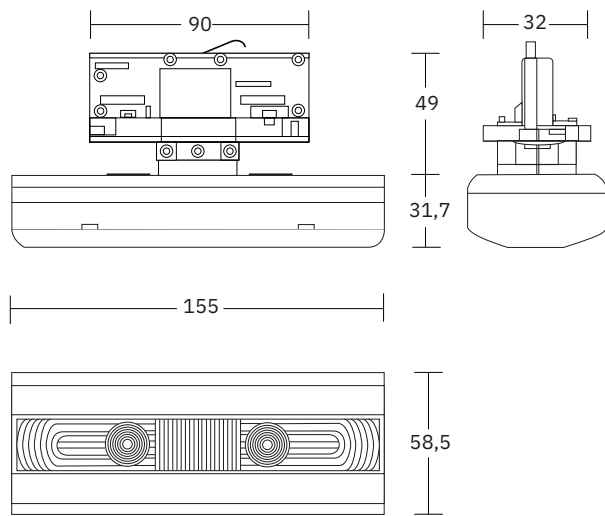

1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73



TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



EULUMDAT

Fichier LDT (zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)

