



BNP MAYA RAIL AT 1H LFP

Luminaire autonome à pictogramme avec accumulateur incorporé

BN

RAL 9003

IP20

30m VKF

LED

230V 50/60Hz +10%

1h


LiFePo

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	CH750434
Dimension	267.5x208x58.5mm
Système / Technologie	AT Auto Test
Montage	Montage dans rail d'alimentation triphasé (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) adaptateur avec sélecteur de phase
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc Signali RAL9003
Type de protection	IP 20
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK 04
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Direction flèche	Y. comp. set de pictogrammes 1x Flèche vers le bas (PU) / 1x Flèche vers la gauche (PL) / 1x Flèche vers la droite (PR) / 1x film opale

Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Groupe de produit	
Section de raccordement	1,5mm²
Température admissible	0°C...+35°C
Autonomie	1h
Batterie	LiFePo4
Temps de recharge	12h
Exécution	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Note importante	Pour une autonomie nominale de 1h, avec contrôle de fonctionnement automatique et affichage d'état par LED. Piles dotées de la technologie LiFePO4. Les piles LiFePO4 ont une durée de vie deux fois plus longue que les piles dotées de technologies actuelles. Ne renferment pas de métaux toxiques. Convient pour une utilisation permanente. Contrôle de fonctionnement automatique, test de fonctionnement et test d'autonomie de batterie.

IMAGES

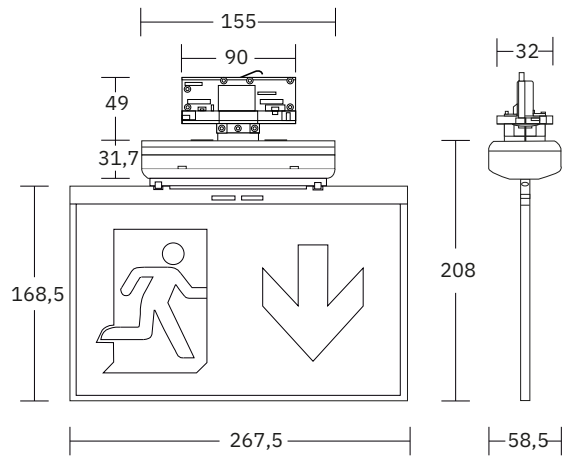

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750438	BNP MAYA RAIL AT 1h LFP RAL9005			

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)





MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)





DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)

