




## BN SOL RAIL AT 1H LFP RAL9005

Luminaire autonome de secours avec accumulateur incorporé


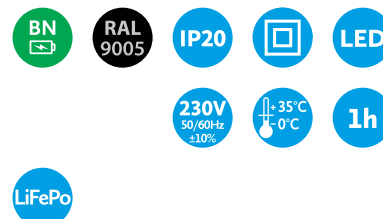


## DONNÉES TECHNIQUES

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>                   | CH750439                                                                                                                          |
| <b>Dimension</b>                          | Ø=100mm, H=36mm                                                                                                                   |
| <b>Système / Technologie</b>              | AT Auto Test                                                                                                                      |
| <b>Montage</b>                            | Montage dans rail d'alimentation triphasé (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) adaptateur avec sélecteur de phase |
| <b>Matériel</b>                           | Polycarbonate                                                                                                                     |
| <b>Couleur</b>                            | Noir foncé RAL9005                                                                                                                |
| <b>Type de protection</b>                 | IP 20                                                                                                                             |
| <b>Classe de protection</b>               | II                                                                                                                                |
| <b>Source d'éclairage</b>                 | LED                                                                                                                               |
| <b>Température de couleur</b>             | 4000 K                                                                                                                            |
| <b>Flux lumineux</b>                      | 425 lm                                                                                                                            |
| <b>Distribution lumineuse</b>             | SLB Symmetric Low Bay                                                                                                             |
| <b>Hauteur de montage max.</b>            | 3.5 m                                                                                                                             |
| <b>Distance entre les luminaires max.</b> | 12.7 m                                                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Courant nominal AC</b>      | 230V ±10% 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Groupe de produit</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Section de raccordement</b> | 1,5mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Température admissible</b>  | 0°C...+35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autonomie</b>               | 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Batterie</b>                | LiFePo4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Exécution</b>               | 2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Note importante</b>         | Pour une autonomie nominale de 1h, avec contrôle de fonctionnement automatique et affichage d'état par LED. Piles dotées de la technologie LiFePO4. Les piles LiFePO4 ont une durée de vie deux fois plus longue que les piles dotées de technologies actuelles. Ne renferment pas de métaux toxiques. Luminaire peuvent être utilisés en couplage permanent, en couplage de veille, avec lumière continue couplée. Contrôle de fonctionnement automatique, test de fonctionnement et test d'autonomie de batterie. |

# IMAGES

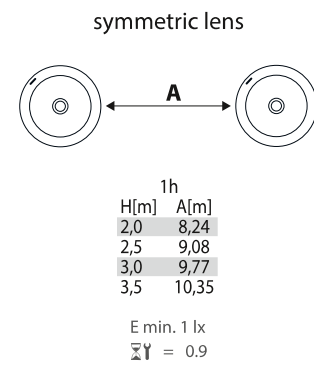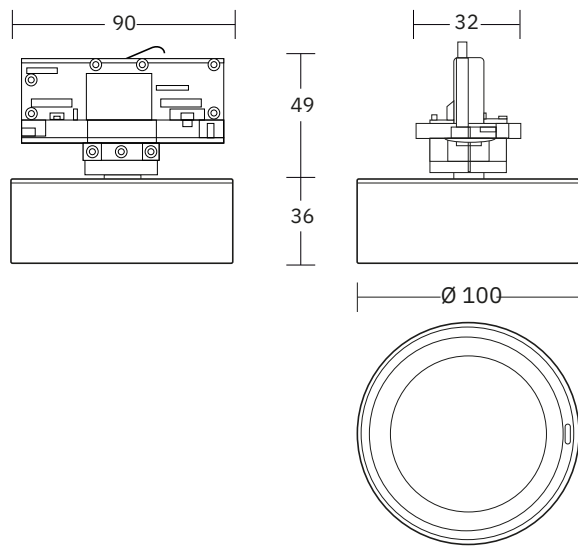

# TÉLÉCHARGEMENTS



## PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



## EULUMDAT

Fichier LDT (zip)



## MODE D'EMPLOI

Instructions de montage  
(PDF)



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité  
(PDF)

