


BNP MAYA MAXOS FUSION LL500Z BA RAL9005

Luminaire autonome à pictogramme pour système d'éclairage de chemin lumineux

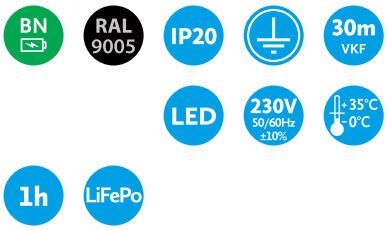


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	CH750857
Dimension	309x265x62mm
Système / Technologie	AT Auto Test
Montage	Montage dans profils-supports Philips / Signify Maxos Fusion (Système à 9 ou 13 broches)
Matériel	Tôle d'acier
Couleur	Noir foncé RAL9005
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Direction flèche	Y. comp. set de pictogrammes 1x Flèche vers le bas (PU) / 1x Flèche vers la gauche (PL) / 1x Flèche vers la droite (PR)
Source d'éclairage	LED

Température de couleur	6000 K
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Groupe de produit	
Température admissible	0°C...+35°C
Autonomie	1h
Batteria	LiFePo4
Temps de recharge	12h
Exécution	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Note importante	Pour une autonomie nominale de 1h, avec contrôle de fonctionnement automatique et affichage d'état par LED. Piles dotées de la technologie LiFePO4. Les piles LiFePO4 ont une durée de vie deux fois plus longue que les piles dotées de technologies actuelles. Ne renferment pas de métaux toxiques. Luminaire peuvent être utilisés en couplage de veille. Contrôle de fonctionnement automatique, test de fonctionnement et test d'autonomie de batterie.

IMAGES

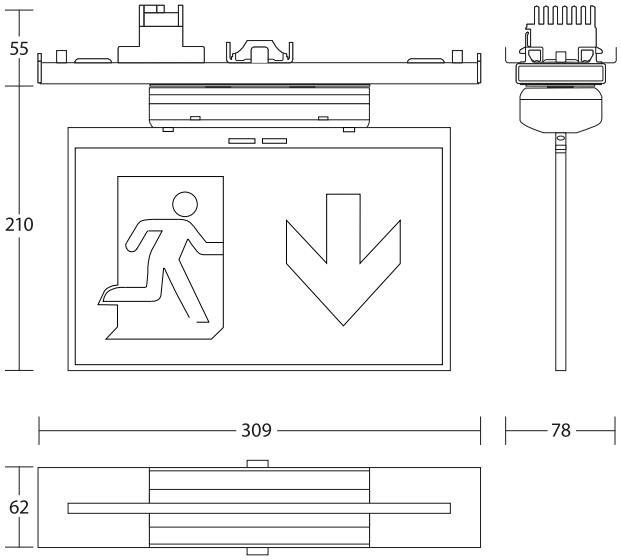









APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750851	BNP MAYA Maxos fusion LL500Z BA WH			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)