



## SN 6297.1 -12 AW LED 24V RAL9016

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 24V





## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Numéro d'article</b>	104697554
<b>Dimension</b>	81x161x5,5
<b>Système / Technologie</b>	24V
<b>Montage</b>	Encastrement mural ou étagé
<b>Matériel</b>	Tôle d'acier
<b>Couleur</b>	Blanc signalisation RAL9016
<b>Type de protection</b>	IP 20
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Source d'éclairage</b>	LED
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	542 lm
<b>Distribution lumineuse</b>	AW Asymmetric Wall
<b>Hauteur de montage max.</b>	3.0 m
<b>Distance entre les luminaires max.</b>	15.2 m
<b>Courant nominal DC</b>	185 mA
<b>Courant nominal AC</b>	24V ±20%

<b>Puissance</b>	4.5 W
<b>Groupe de produit</b>	
<b>Section de raccordement</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Température admissible</b>	-15°C...+40°C
<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Note importante</b>	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.


IMAGES

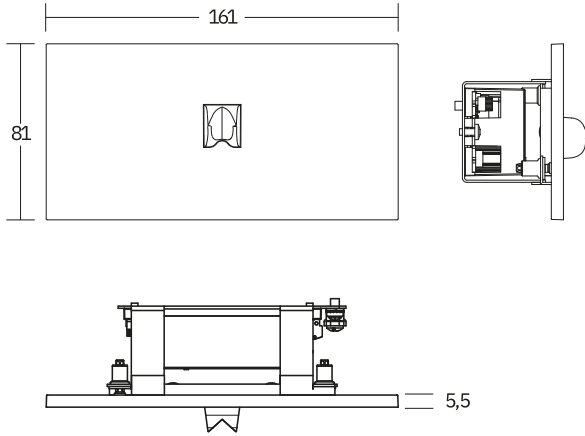

T=1,25m

[m]			
2,0	6,0	13,8	
2,5	6,2	14,5	
3,0	6,5	15,2	

Emin. 1lx  $\gamma=0.8$

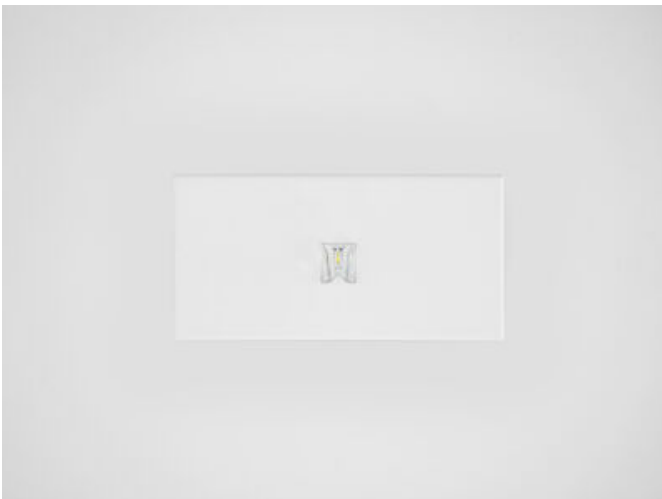




ACCESSOIRES

Images      Numéro d'article      Description      Type de montage      Matériau      Couleur



121100      [Système à ailettes B<sup>3</sup> Prefix \(2x ailes\)](#)

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	126901	<a href="#">Boîte d'encastrement double B²</a>			
	372101129	<a href="#">UP boîtes d'encastrement GR 1x2</a>			
	906202	<a href="#">Boîte d'encastrement pour cloisons creuses UP Kaiser 2xØ68 mm H=47 mm</a>			

## TÉLÉCHARGEMENTS



**PRODUIT**

Afficher fiche technique (PDF)






**EULUMDAT**

Fichier LDT (zip)

**MODE D'EMPLOI**

Instructions de montage (PDF)

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Déclaration de conformité (PDF)




**MONTAGE**

Instructions de montage (PDF)