

SN 6297.1 -12 AW LED 24V RAL9016


Luminaire de secours systémique à alimentation par source centrale 24V


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	104697554
Dimension	81x161x5,5
Système / Technologie	24V
Montage	Encastrement mural ou étagé
Matériel	Tôle d'acier
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	542 lm
Distribution lumineuse	AW Asymmetric Wall
Hauteur de montage max.	3.0 m
Distance entre les luminaires max.	15.2 m
Courant nominal DC	185 mA
Courant nominal DC	24V ±20%

Puissance	4.5 W
Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

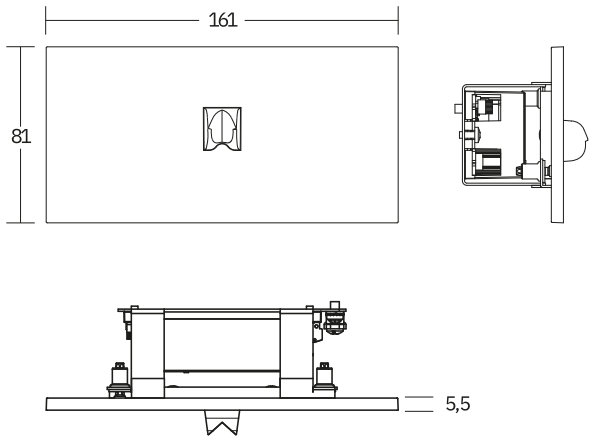




T=1,25m

[m]		
2,0	6,0	13,8
2,5	6,2	14,5
3,0	6,5	15,2

Emin. 1lx ∑Y= 0.8

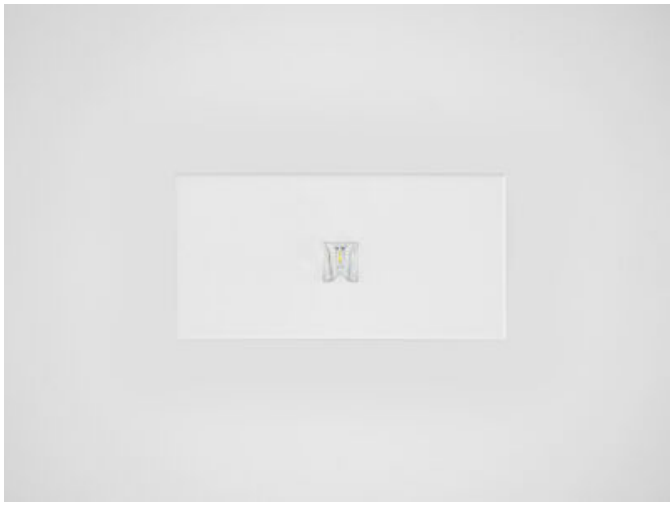



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	121100	Système à ailettes B¹ Prefix (2x ailes)			

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	126901	Boîte d'encastrement double B¹			
	372101129	UP boîtes d'encastrement GR 1x2			
	906202	Boîte d'encastrement pour cloisons creuses UP Kaiser 2×Ø68 mm H=47 mm			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)

EULUMDAT
Fichier LDT (zip)

MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)

MONTAGE
Instructions de montage (PDF)