



## SN 6298.1 -12 AW LED RAL9016

Luminaire de secours systémique






### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Numéro d'article</b>	104697958
<b>Dimension</b>	81x161x5,5
<b>Système / Technologie</b>	selon le choix du driver LED adapté aux systèmes 24V ou 230V
<b>Montage</b>	Encastrement mural ou étagé
<b>Matériel</b>	Tôle d'acier
<b>Couleur</b>	Blanc signalisation RAL9016
<b>Type de protection</b>	IP 20
<b>Classe de protection</b>	I/III
<b>Source d'éclairage</b>	LED
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	542 lm
<b>Distribution lumineuse</b>	AW Asymmetric Wall
<b>Hauteur de montage max.</b>	3.5 m
<b>Distance entre les luminaires max.</b>	15.2 m


<b>Courant nominal AC</b>	33 mA
<b>Courant nominal DC</b>	25/185 mA
<b>Courant nominal AC</b>	selon unité d'alimentation
<b>Puissance</b>	5.7 W
<b>Puissance apparente</b>	7,6 VA
<b>Groupe de produit</b>	
<b>Courant d'enclenchement</b>	Module 8A / 50µs
<b>Section de raccordement</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Température admissible</b>	-15°C...+40°C
<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Note importante</b>	Selon unité d'alimentation

## IMAGES

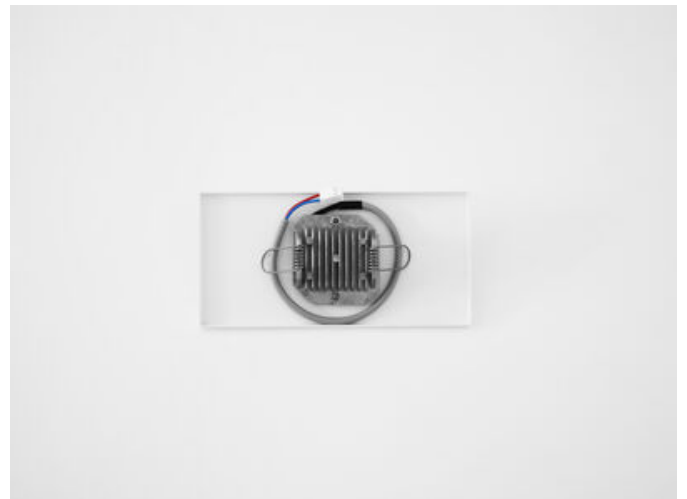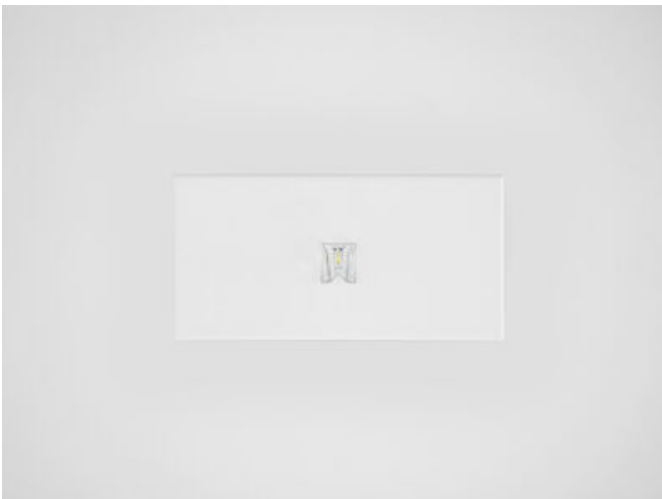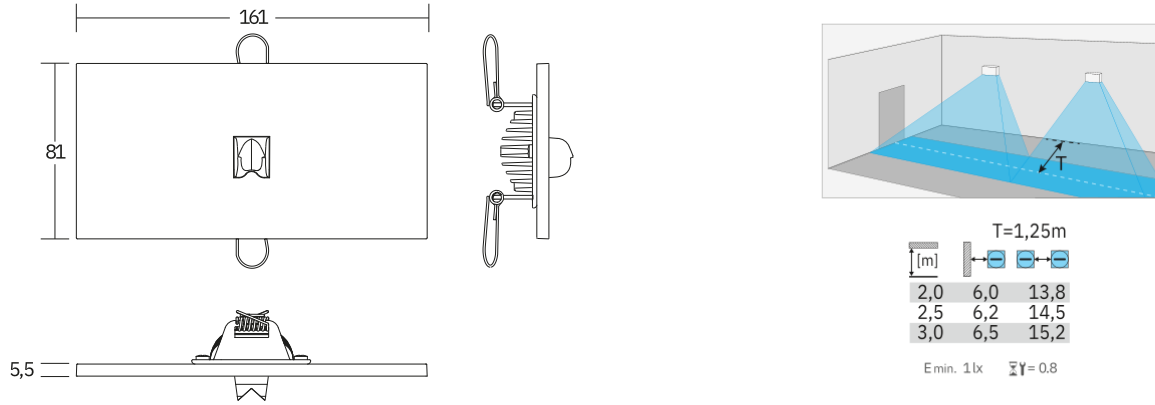

## ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101442091	<a href="#">LED-Supply 24-3 SK III ext.</a>			

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101436536	<a href="#">LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.</a>			

## TÉLÉCHARGEMENTS



### PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



### EULUMDAT

Fichier LDT (zip)



### MODE D'EMPLOI

Instructions de montage  
(PDF)



### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité  
(PDF)

