

SN 6298.1 -12 AW LED RAL9016


Luminaire de secours systémique


DONNÉES TECHNIQUES


Numéro d'article	104697958
Dimension	81x161x5,5
Système / Technologie	selon le choix du driver LED adapté aux systèmes 24V ou 230V
Montage	Encastrement mural ou étagé
Matériel	Tôle d'acier
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I/III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	542 lm
Distribution lumineuse	AW Asymmetric Wall
Hauteur de montage max.	3.5 m
Distance entre les luminaires max.	15.2 m

Courant nominal AC	33 mA
Courant nominal DC	25/185 mA
Courant nominal AC	selon unité d'alimentation
Puissance	5.7 W
Puissance apparente	7,6 VA
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Selon unité d'alimentation

IMAGES

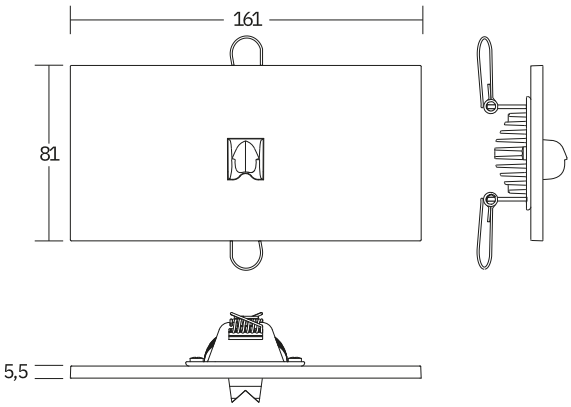

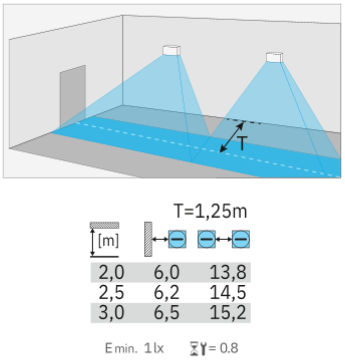

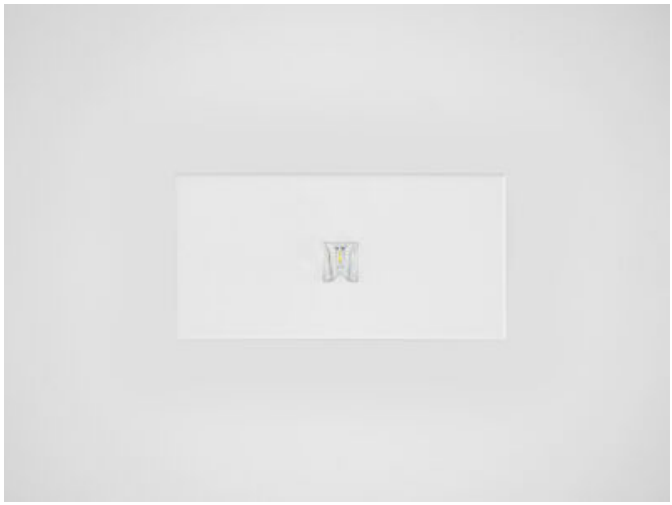



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.			

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

EULUMDAT

Fichier LDT (zip)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)