INOTEC

PROGRAMMATEUR / CONTRÔLEUR GMS-C 24V 2X0,8A




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	104270653
Dimension	90x144x61mm
Système / Technologie	Système de guidage de sécurité GMS
Montage	Montage sur rails profilés en chapeau
Matériel	Thermoplastique
Couleur	Gris
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Courant nominal DC	75 mA
Courant nominal DC	24V ±10%

Section de raccordement	1,5mm²
Température admissible	-15°C...+40°C
Note importante	Le contrôleur GMS contrôle et surveille différents modules (GMS-M) du système de guidage de sécurité. Pour le raccordement à une installation d'éclairage de secours INOTEC avec circuit terminal 24 V. Grâce à des contacts externes (par ex. d'une centrale incendie) évalués par le système d'éclairage de secours, différentes directions d'évacuation peuvent être affichées en fonction de la propagation de l'incendie. Avec ses fonctions avancées, il contribue à protéger des vies et à assurer une gestion efficace des situations d'urgence dans les bâtiments.

IMAGES

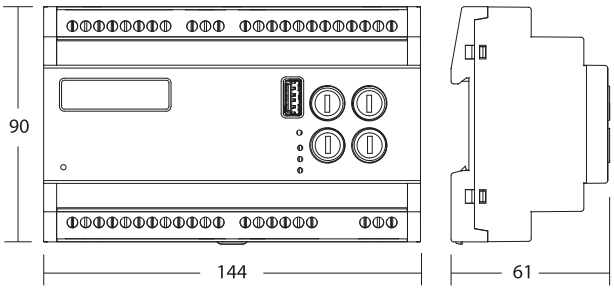





TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)