



GMS-M-L 48V RAL9016 MARQUEUR LUMINEUX POUR INDICATION DYNAMIQUE DE DIRECTION






DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	104619348
Dimension	50,5X46,5mm
Système / Technologie	Système de guidage de sécurité GMS
Montage	Montage dans le canal GMS
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 40
Classe de protection	III
Direction flèche	
Courant nominal DC	48V ±5 %
Température admissible	-15°C...+40°C

Note importante Module GMS-L pour l'indication de direction – à intégrer dans les canaux en aluminium GMS. La commande s'effectue via le contrôleur GMS, qui alimente les modules lumineux dans le système de guidage de sécurité au niveau du sol.

L'enregistrement des modules lumineux se fait facilement via une application : les identifiants ou les codes QR des modules peuvent être scannés et organisés dans l'ordre souhaité. Les modules GMS s'enclenchent sans outils dans le canal en aluminium préalablement installé – l'espacement entre les modules peut être défini librement. Ainsi, le système de guidage peut être adapté de manière flexible aux conditions locales. Le câblage est également intégré dans le canal en aluminium, qui offre suffisamment d'espace pour une installation simple et soignée.

IMAGES

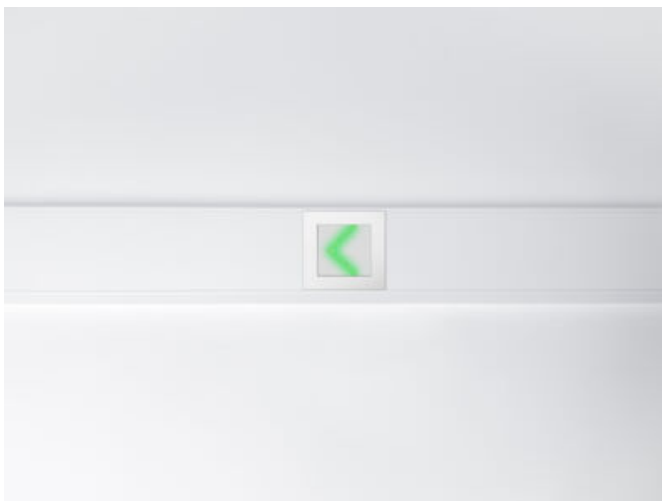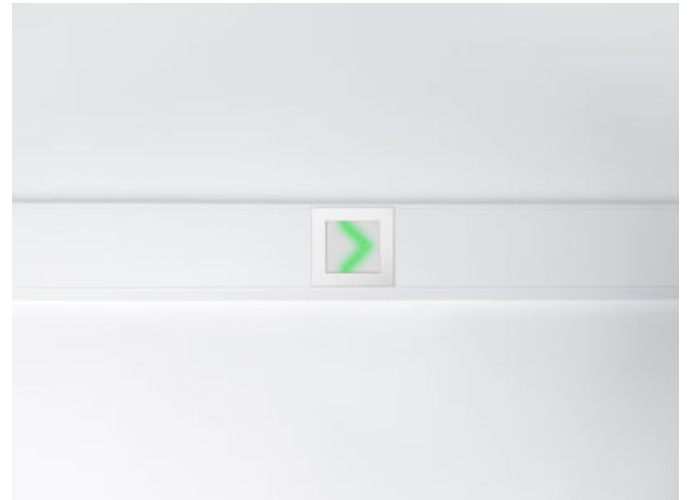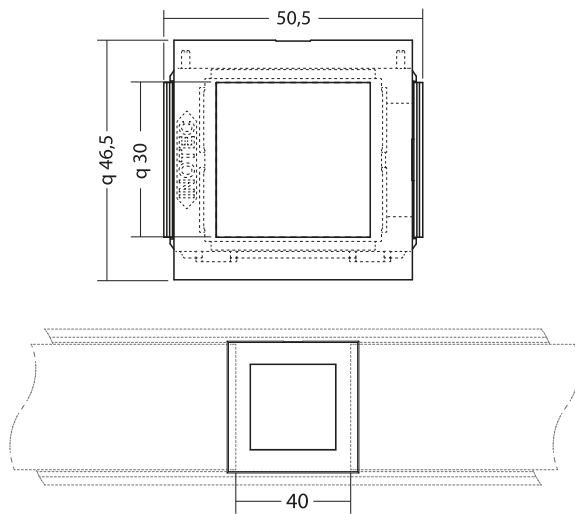

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	104636324	GMS-Canal 2 m incl. couvercle RAL9016			
	104641071	GMS-Canal angle extérieur 90° 200 mm RAL9016			
	104640869	GMS Canal angle intérieur 90° 200 mm RAL9016			
	104619651	2 embouts pour canal GMS RAL9016			

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

↓



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)

↓