



GMS-M-S 48V RAL9006 ANODISÉ LUMINAIRE DE SÉCURITÉ





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	104744135
Dimension	50,5X46,5mm
Système / Technologie	Système de guidage de sécurité GMS
Montage	Montage dans le canal GMS
Couleur	Aluminium blanc RAL9006
Type de protection	IP 40
Classe de protection	III
Courant nominal DC	48V ±5 %

Température admissible -15°C...+40°C

Note importante Module GMS-L pour l'indication de direction – à intégrer dans les canaux en aluminium GMS. La commande s'effectue via le contrôleur GMS, qui alimente les modules lumineux dans le système de guidage de sécurité au niveau du sol. L'enregistrement des modules lumineux se fait facilement via une application : les identifiants ou les codes QR des modules peuvent être scannés et organisés dans l'ordre souhaité. Les modules GMS s'enclenchent sans outils dans le canal en aluminium préalablement installé – l'espacement entre les modules peut être défini librement. Ainsi, le système de guidage peut être adapté de manière flexible aux conditions locales. Le câblage est également intégré dans le canal en aluminium, qui offre suffisamment d'espace pour une installation simple et soignée.

IMAGES

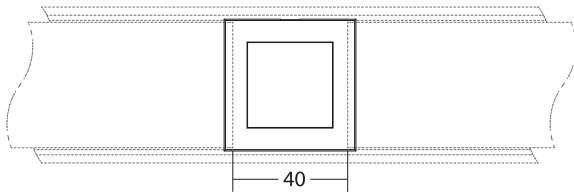

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	104598635	GMS-Canal 2 m incl. couvercle anodisé			

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	104640970	GMS-Canal angle extérieur 90° 200 mm anodisé			
	104619550	2 embouts pour canal GMS en aluminium anodisé			
	104640768	GMS Canal angle intérieur 90° 200 mm anodisé			

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)





MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

