


SNP DICE 480 LED J-SV

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V

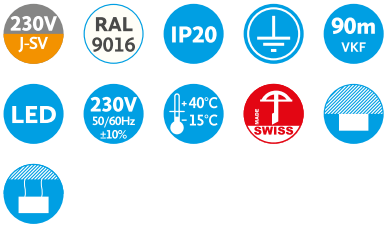


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	CH750305
Dimension	500x500x510mm
Courant nominal DC	48 mA
Système / Technologie	LED J-SV
Montage	Montage au plafond, Montage sur câble
Matériel	Tôle d'acier
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	90 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	90 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V

Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Produit Swiss Made (fabriqués en Suisse)

IMAGES

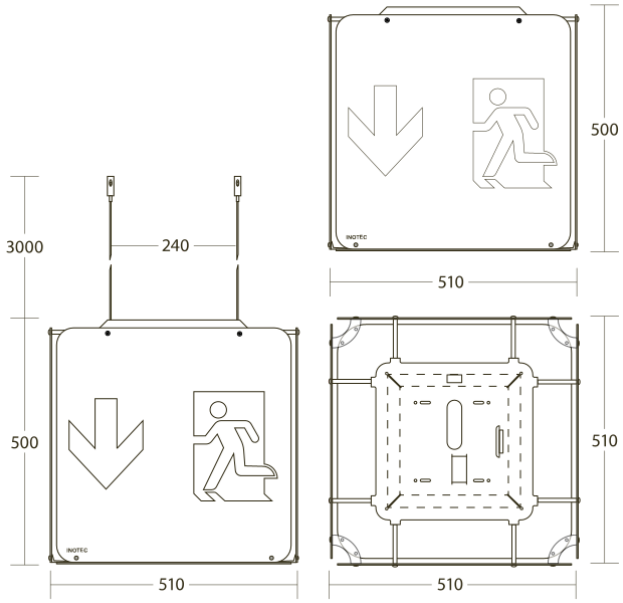












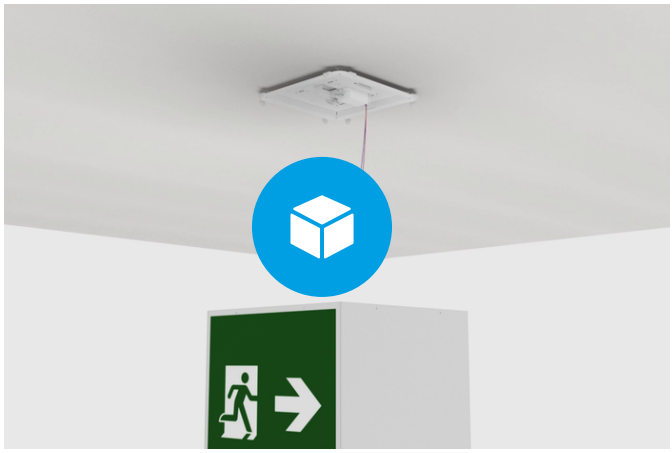

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750470	Set de pittogrammes DICE 480 PU/PL/PR/BG/opaque ISO-7010			
	CH750345	Kit de fixation à DICE			
	SA750191	DICE Cube 510x510x510mm 5 faces fermées			

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750300	SNP DICE LED J-SV			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)

MONTAGE

Instructions de montage (PDF)

CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V

coreshop.ui.product_detail.dow

CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V

coreshop.ui.product_detail.dow