INOTEC

SN 9104.1-11 LED RONDE BLANC

Luminaire de secours systémique

Avec les SN 9104 Inotec pose de nouveaux jalons dans le domaine de l’éclairage de secours. Ainsi, l’effi cient luminaire LED-Downlight avec distribution de lumière symétrique a été adapté, du point de vue technique de lumière, de façon optimale aux conditions de l’éclairage d’urgence. Les différentes variantes avec plaque frontale ronde ou carrée et les différentes couleurs et puissances complètent cette série.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101322358
Ancien numéro d'article	809400L04
Dimension	Ø=85mm H=30mm
Courant nominal AC	22 mA
Courant nominal DC	12/80 mA
Système / Technologie	selon le choix du driver LED adapté aux systèmes 24V ou 230V
Montage	Encastrement dans le plafond
Matériel	Tôle d'acier
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 20
Classe de protection	II/III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux	87 lm

Distribution lumineuse	SLB Symmetric Low Bay
Hauteur de montage max.	6.0 m
Distance entre les luminaires max.	7.4 m
Courant nominal DC	selon unité d'alimentation
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	Connecteur à 2 broches pour module l’alimentation de LED
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Selon unité d’alimentation

IMAGES

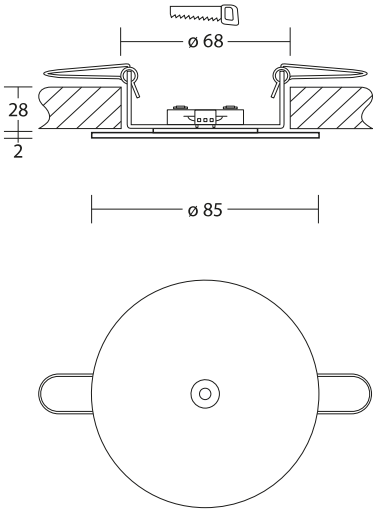



[m]		
22.0	2.2	5.4
2.5	2.4	6.2
3.0	2.5	6.8
3.5	2.5	7.2
4.0	2.3	7.4
4.5	2.0	7.4
5.0	1.6	7.2
5.5	0.7	7.0

E min. 1 lx $\bar{Y}$ = 0.8



[m]		
2.5	2.0	5.3
3.0	2.1	5.8
4.0	1.8	6.1
5.0	1.7	6.1
6.0	1.4	5.8

E min. 1 lx $\bar{Y}$ = 0.8

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.			
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.			
	CH750810	Bague frontale Ø 68mm V2			
	CH750800	Boîtier encastrable en béton avec tunnel long V2			
	CH750809	Allongement anneau 10mm V2			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)

DONNÉES BIM
Données BIM (fichier zip)

EULUMDAT
Fichier LDT (zip)

MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)

MONTAGE
Instructions de montage (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Case postale | 8610 Uster | Tél +41 43 366 44 44 | info@inotec-licht.ch
Succursale Bâle | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Ala Munda 85 | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00