

EX 7102 LED J-SV

Luminaire de secours systémique à alimentation par source centrale 230V

Éclairage de sécurité et à pictogramme antidéflagrants pour les zones 1, 2, 21, 22. Sans pictogramme, également utilisables comme luminaires de secours. Luminaires pour montage au plafond ou au mur en résine polyester de haute qualité renforcée de fibres de verre. Attestation d'examen de type UE : IBExU 17 ATEX 1132. protection contre les explosions, II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (zone 1), II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb (zone 1), II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (zone 21).


DONNÉES TECHNIQUES


Numéro d'article	101284366
Ancien numéro d'article	807004
Dimension	460x226x152mm
Courant nominal DC	25 mA
Système / Technologie	LED J-SV
Montage	Montage au plafond, Montage en potence murale
Matériel	Fibre de polyester
Couleur	Gris
Type de protection	IP 66
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Hauteur de montage max.	10.0 m
Distance entre les luminaires max.	14.9 m
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz

Courant nominal DC	176 - 264 V
Puissance	6.0 W
Puissance apparente	6,5 VA
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Module 35A / 95µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-30°C...+60°C
Exécution	SN-EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547, 600079, 60079-7, 60079-31, 60079-28, 60598-1, 60598-2-1, 60598-2-22, 50581, IBExU 17 ATEX 1132, 2014-34 EU ATEX Directive, 2014-30 EU EMV- Directive, 2009/125/EG ErP- Directive, Zone 1/2 (II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb) bzw. 21/22 (II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db)

Note importante	Appareil à LED pour une tension de système de 230V avec surveillance intégrée des luminaires individuels. Les luminaires peuvent être exploités dans le circuit électrique en lumière couplage permanent (DL), ou en couplage de veille (BL). 5 ans de garantie sur les sources lumineuses LED. L'indirizzo del dispositivo di controllo dell'apparecchio può essere modificato solo in un'atmosfera non esplosiva, poiché per modificare l'indirizzo è necessario mantenere l'alimentazione dell'apparecchio.
Caractéristiques spéciales	Luminaire avec Protection contre les explosions

IMAGES

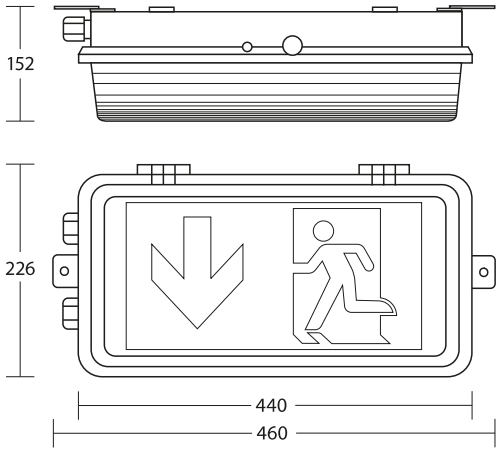



[m]				
2.0	3.7	9.1	10.8	4.3
3.0	4.2	10.7	12.4	4.8
4.0	4.6	11.8	13.5	5.1
5.0	4.7	12.6	14.3	5.2
6.0	4.7	13.1	14.7	5.2
7.0	4.5	13.4	14.9	4.9
8.0	4.1	13.4	14.8	4.4
9.0	3.4	13.2	14.5	3.7
10.0	2.1	12.7	13.9	2.1

1m E min. 1 lx ∑Y = 0.8









APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101335189	Ex 7000 LED 24V			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

EULUMDAT

Fichier LDT (zip)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)