




SNP 7235 WA LED J-SV

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V

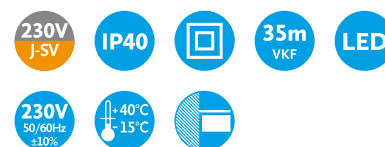


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101955888
Ancien numéro d'article	807777
Dimension	216x348x50mm
Courant nominal AC	21 mA
Courant nominal DC	17 mA
Système / Technologie	LED J-SV
Montage	Montage en potence murale
Matériel	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II
Distance de lisibilité EN1838	35 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz

Courant nominal DC	176 - 264 V
Puissance	3.7 W
Puissance apparente	4,9 VA
Groupe de produit	Luminaire à pictogramme avec profilés en aluminium
Courant d'enclenchement	Module 6A / 98µs
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

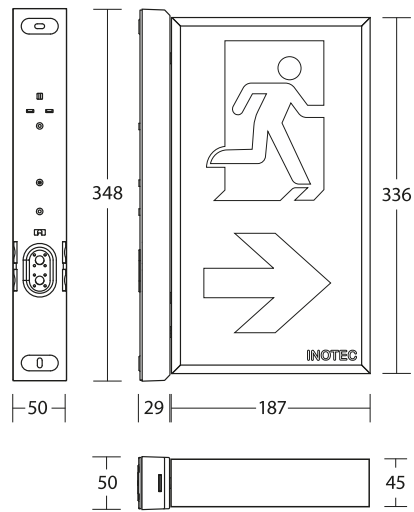

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101203938	Diffuseur aveugle gris 7x88/7x35/2x35			

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101955181	SNP 7135 LED J-SV			
	101955383	SNP 7235 D LED J-SV			
	101955585	SNP 7235 S LED J-SV			

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE

Instructions de montage
(PDF)

