


EX 7000 LED 24V

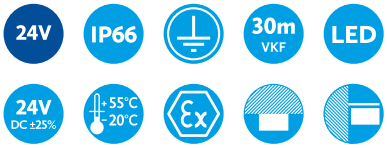


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101335189
Ancien numéro d'article	810176
Dimension	300x192x99mm
Courant nominal DC	200 mA
Système / Technologie	24V
Montage	Montage au plafond, Montage en potence murale
Matériel	Aluminium moulé sous pression
Couleur	Noire
Type de protection	IP 66
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK 08
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Flux lumineux	247 lm
Hauteur de montage max.	8.0 m
Distance entre les luminaires max.	13.5 m
Courant nominal DC	24V ±25%

Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-20°C...+55°C
Exécution	SN-EN: 60079-0, 60079-7, 60079-18, 61241-1, 1838, 60598-2-22, 55015, pour Zone 1 et 21 (selon SN-EN: 60079-10-1, 60079-12-2), groupe II catégorie 2 G D, caractérisation: Ex de mb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T 95 °C Db IP6X, examen CE Baseefa 04ATEX0245
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Luminaire avec Protection contre les explosions

IMAGES

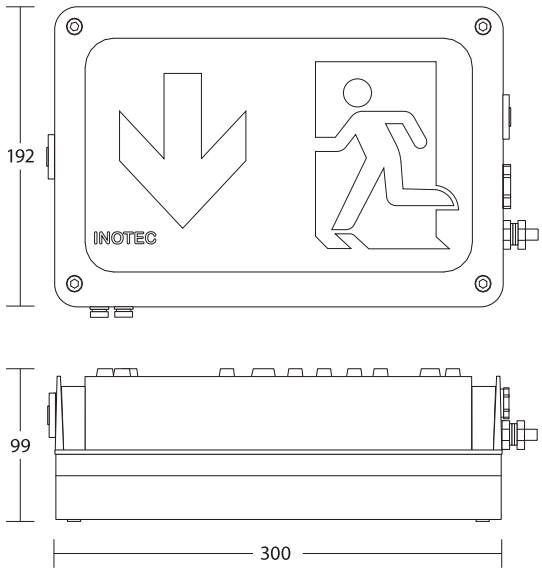









ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101464323	Set de pictogramme EX 7000 ISO-7010			

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101284366	EX 7102 LED J-SV			

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)