

LED-SUPPLY 230-3 J-SV SK II EXT.

Unité d’alimentation systémique 230V pour LED




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101436536
Ancien numéro d'article	890490
Dimension	184x63x52mm
Courant nominal DC	Selon lumière
Montage	Encastrement
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 20
Classe de protection	II
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V
Section de raccordement	3x2,5mm² (Pour câblage traversant, sans connexion de terre, PE câblage traversant selon SN-EN 60598-1)

Tension de sortie	DC 24V ±20%
Courant de sortie	320mA constant
Température admissible	-15°C...+45°C
Exécution	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d’éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d‘adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

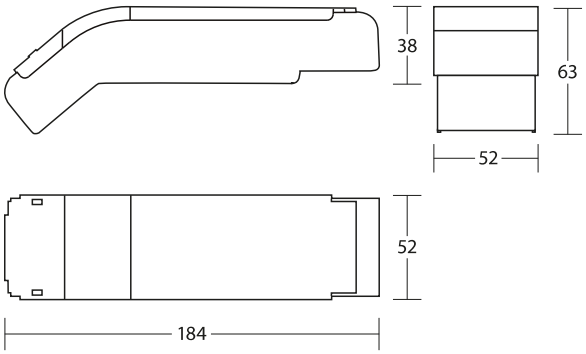

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MONTAGE

Instructions de montage (PDF)