



BN MAYA MAXOS FUSION LL500Z BA WH

Lampada di sicurezza autonoma per fila continua





DATI TECNICI

Numero articolo	CH750850
Dimensione	309x62x87mm
Installazione	Montaggio su profilo portante Philips / Signify Maxos Fusion
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco Segnale RAL9003
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	I
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	390 lm
Distribuzione della luce	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	6.0 m

Spaziatura degli apparecchi max.	19.0 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Gruppo di prodotto	Downlights
Temperatura di esercizio	0°C...+35°C
Autonomia	1h
Batterie	LiFePo4
Tempo di ricarica	12h
Norme	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/ EU
Alimentazione	Per un tempo di autonomia di 1 ora, con test di auto diagnosi, visualizzazione dello stato tramite LED. Batterie con tecnologia LiFePO4. Gli accumulatori LiFePO4 hanno una durata doppia rispetto alle tradizionali batterie. Non contengono metalli nocivi. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce non permanente. Test di auto diagnosi, test di funzionamento e test di autonomia.

IMMAGINI

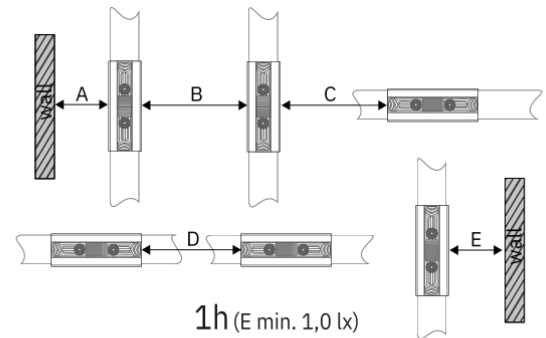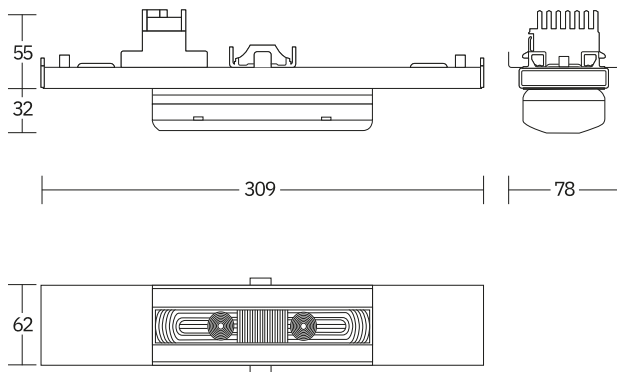

1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73



APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750856	BN MAYA Maxos fusion LL500Z BA RAL9005			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





EULUMDAT

File LDT (zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)

