

SN 6201-03 LED J-SV IP65 3K RAL7015

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 230V

Questa serie di lampade da montaggio è stata ideata nello specifi co per l’uso estremo. Il corpo di allumino pressofuso si distingue per un’elevata resistenza che può aumentare. Grazie all’elevato grado di protezione, l’impiego è possibile in ambienti interni ed esterni con elevati standard.

La lampada combinata per esterni è disponibile nei colori 3000 K (bianco caldo) e 4000 K (bianco neutro). Il flusso luminoso della componente di illuminazione generale è di 967 lm (4000 K) o 918 lm (3000 K). In caso di emergenza, sono disponibili 376 lm (4000 K) o 360 lm (3000 K). L'emissione di luce è diretta verso il basso. Ciò consente di illuminare in modo mirato e di non disturbare gli insetti inutilmente.

DATI TECNICI


Numero articolo	104355125
Dimensione	264x183,6x83mm
Assorbimento AC	29 mA
Assorbimento DC	22 mA
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Alluminio pressofusione
Colore	Grigio ardesia RAL7015
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	I
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	358 lm
Distribuzione della luce	AW Asymmetric Wall


Altezza di montaggio max.	6.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	13.5 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	5.6 W
Potenza apparente	6,7 VA
Gruppo di prodotto	Lampade per montaggio a parete, a pavimento e su gradini
Corrente di inserzione	Modulo 6A / 98µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C

Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI

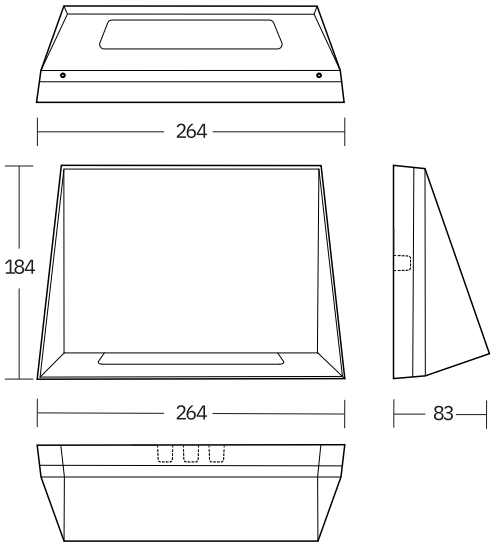




[m]	T=1m		T=2m		T=3m	
1,0	2,6	6,3	2,4	6,1	1,1	4,7
1,5	3,2	7,7	3,1	7,7	2,5	7,0
2,0	3,6	8,8	3,6	8,9	3,2	8,5
2,5	4,0	9,7	4,0	9,9	3,7	9,6
3,0	4,3	10,5	4,3	10,7	4,2	10,5
3,5	4,5	11,1	4,5	11,4	4,3	11,2
4,0	4,6	11,7	4,7	12,0	4,5	11,9
4,5	4,8	12,2	4,8	12,5	4,7	12,4
5,0	4,8	12,6	4,9	12,9	4,8	12,9
5,5	4,9	12,9	5,0	13,2	4,8	13,2
6,0	4,9	13,1	5,0	13,5	4,9	13,5

Emin. 1lx $\bar{Y}$ = 0.8





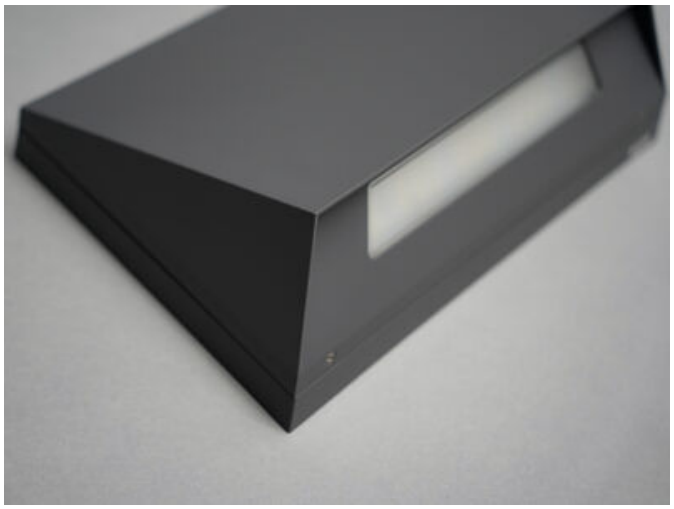



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	104575292	Distanziatore fuori muro 6201 RAL7015			
	104892665	Supporto per terreno SN 6201			
	104927728	Supporto 6201 RAL7015			

DOWNLOAD

PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)

DATI BIM
Dati BIM (file zip)

EULUMDAT
File LDT (zip)

ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità (PDF)

MONTAGGIO
Istruzioni di montaggio (PDF)