



BN MAYA RAIL AT 1H LFP

Lampada di sicurezza autonoma





DATI TECNICI

Numero articolo	CH750433
Dimensione	155x58,5x31,7mm
Sistema / Tecnologia	AT Auto Test
Installazione	Montaggio su binario di alimentazione trifase (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) adattatore con selettore di fase
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco Segnale RAL9003
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	390 lm
Distribuzione della luce	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	4.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	19.0 m

Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Morsetti di allacciamento	1,5mm ²
Temperatura di esercizio	0°C...+35°C
Autonomia	1h
Batterie	LiFePO4
Norme	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Alimentazione	Per un tempo di autonomia di 1 ora, con test di auto diagnosi, visualizzazione del stato tramite LED. Batterie con tecnologia LiFePO4. Gli accumulatori LiFePO4 hanno una durata doppia rispetto alle tradizionali batterie. Non contengono metalli nocivi. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce non permanente. Test di auto diagnosi, test di funzionamento e test di autonomia.

IMMAGINI

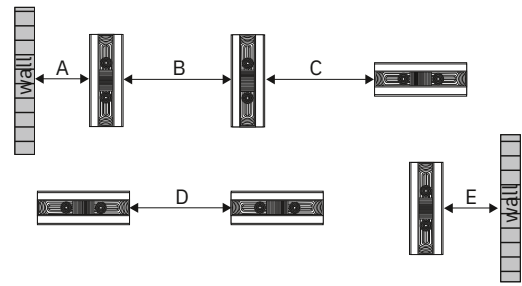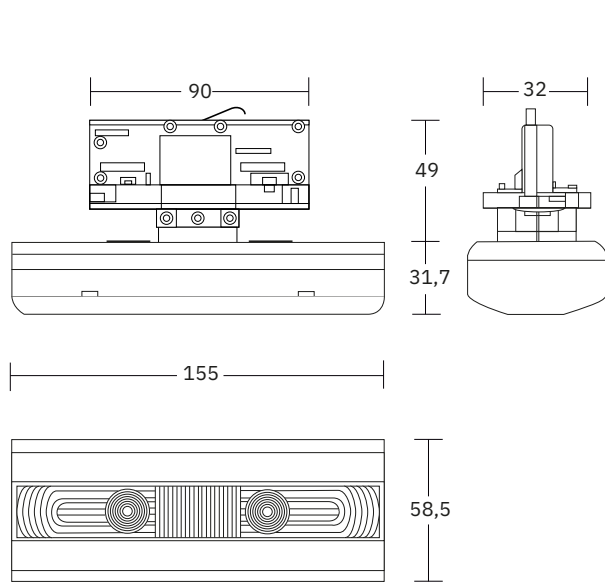

1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73



DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



EULUMDAT

File LDT (zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)

