

# BN MAYA RAIL AT 1H LFP


Lampada di sicurezza autonome


## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Numero articolo** | CH750433 |
| **Dimensione** | 155x58,5x31,7mm |
| **Sistema / Tecnologia** | AT Auto Test |
| **Installazione** | Montaggio su binario di alimentazione trifase (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) adattatore con selettore di fase |
| **Materiale** | Policarbonato |
| **Colore** | Bianco Signale RAL9003 |
| **Grado di protezione** | IP 20 |
| **Classe di isolamento** | II |
| **Fonte luminosa** | LED |
| **Temperatura di colore** | 4000 K |
| **Flusso luminoso** | 390 lm |
| **Distribuzione della luce** | SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay |
| **Altezza di montaggio max.** | 4.0 m |
| **Spaziatura degli apparecchi max.** | 19.0 m |

| | |
|---|---|
| **Corrente nominale AC** | 230V ±10% 50/60Hz |
| **Gruppo di prodotto** | Lampade in plastica |
| **Morsetti di allacciamento** | 1,5mm² |
| **Temperatura di esercizio** | 0°C...+35°C |
| **Autonomia** | 1h |
| **Batterie** | LiFePo4 |
| **Norme** | 2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU |
| **Alimentazione** | Per un tempo di autonomia di 1 ora, con test di auto diagnosi, visualizzazione del stato tramite LED. Batterie con tecnologia LiFePO4. Gli accumulatori LiFePO4 hanno una durata doppia rispetto alle tradizionali batterie. Non contengono metalli nocivi. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce non permanente. Test di auto diagnosi, test di funzionamento e test di autonomia. |

# IMMAGINI

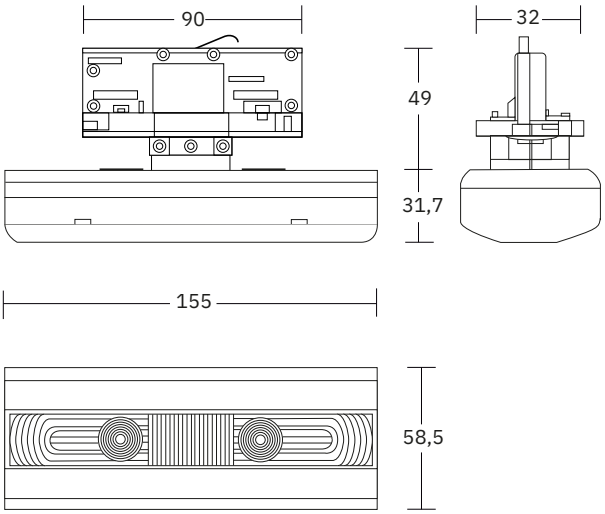

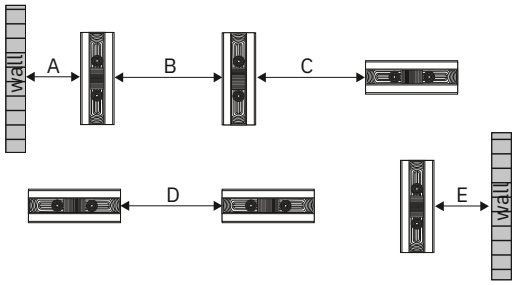
1h (E min. 1,0 lx)

| H[m] | A[m] | B[m] | C[m] | D[m] | E[m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,98 | 7,58 | 9,68 | 11,87 | 4,43 |
| 2,5 | 3,72 | 9,48 | 12,11 | 14,84 | 5,54 |
| 3,0 | 4,45 | 11,36 | 14,53 | 17,81 | 6,65 |
| 3,5 | 4,48 | 12,20 | 15,00 | 18,88 | 6,59 |
| 4,0 | 4,55 | 12,52 | 15,40 | 19,05 | 6,51 |
| 4,5 | 4,69 | 12,67 | 15,52 | 18,71 | 6,34 |
| 5,0 | 4,82 | 12,67 | 15,50 | 18,65 | 5,66 |
| 5,5 | 4,93 | 12,77 | 15,41 | 18,47 | 5,65 |
| 6,0 | 5,01 | 13,08 | 14,53 | 17,88 | 5,73 |









# DOWNLOAD

## PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

## EULUMDAT

File LDT (zip)

## ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)