

BNP MAYA MAXOS FUSION LL500Z BA RAL9005


Lampada di segnalazione vie di fuga autonome per fila continua

DATI TECNICI

Numero articolo	CH750857
Dimensione	309x265x62mm
Sistema / Tecnologia	AT Auto Test
Installazione	Montaggio su profilo portante Philips / Signify Maxos Fusion (Sistema a 9 o 13 poli)
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Nero intenso RAL9005
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	I
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Direzione freccia	Incl. set di pittogrammi 1x Freccia in giu (PU) / 1x Freccia a sinistra (PL) / 1x Freccia a destra (PR)
Fonte luminosa	LED

Temperatura di colore	6000 K
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Temperatura di esercizio	0°C...+35°C
Autonomia	1h
Batterie	LiFePo4
Tempo di ricarica	12h
Norme	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Alimentazione	Per un tempo di autonomia di 1 ora, con test di auto diagnosi, visualizzazione del stato tramite LED. Batterie con tecnologia LiFePO4. Gli accumulatori LiFePO4 hanno una durata doppia rispetto alle tradizionali batterie. Non contengono metalli nocivi. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce non permanente. Test di auto diagnosi, test di funzionamento e test di autonomia.

IMMAGINI

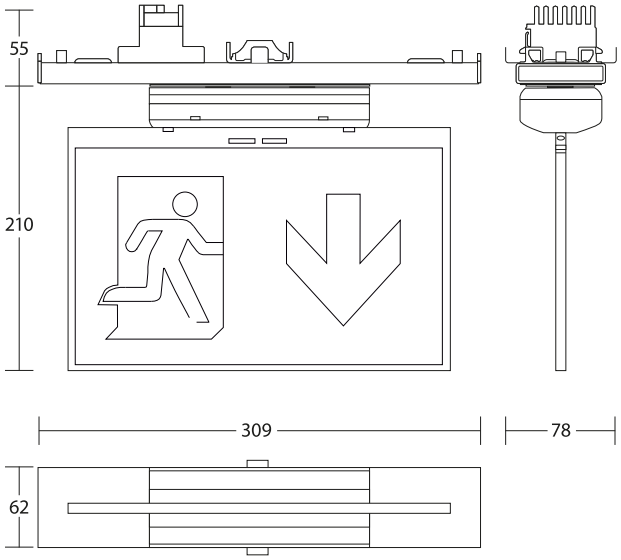









APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750851	BNP MAYA Maxos fusion LL500Z BA WH			

DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)