



SN 8030.2 AP-12 SLB LED 24V RAL9016

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V



Lampada di emergenza a LED a prova di palla e resistente agli urti, con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di vie e/o aree di fuga. Lampade con corpo robusto in metallo verniciato a polvere per l'impiego in ambienti soggetti a forti sollecitazioni e in impianti sportivi. Resistenza agli urti delle sfere testata in conformità alla norma DIN VDE 0710-13 e resistenza agli urti testata in conformità alla norma DIN EN 50102.



DATI TECNICI

Numero articolo	104419890
Dimensione	120x120x60mm
Assorbimento DC	190 mA
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Soffitto
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	III
Resistenza agli urti	IK 10
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	434 lm
Distribuzione della luce	SLB Symmetric Low Bay

Altezza di montaggio max.	5.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	15.3 m
Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Lampade con resistenza agli urti collaudata
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C

Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, resistenza agli urti collaudata secondo DIN VDE 0710-13 e DIN 18032-3, meccanici esterni IK10 secondo SN-EN 50102
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Con resistenza agli urti collaudata

IMMAGINI

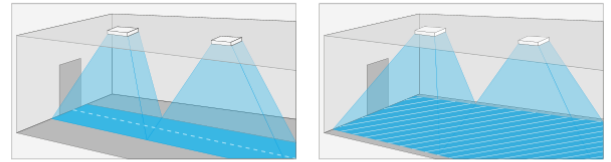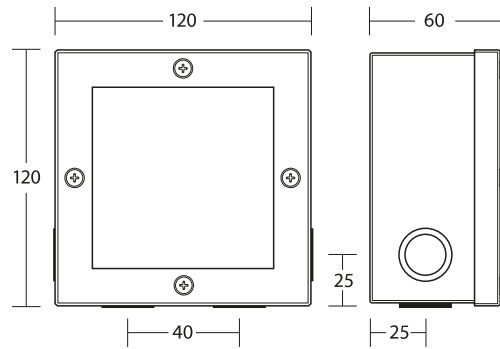

[m]		
2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Emin. 1lx $\Sigma Y = 0.8$

[m]		
2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Emin. 1lx $\Sigma Y = 0.8$



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH920019	Simboli "Luce emergenza" autocollanti			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



EULUMDAT

File LDT (zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀDichiarazione di conformità
(PDF)

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

