



SN 9024.1-12 SHB LED RD RAL9016

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema
24V






Le lampade con distribuzione simmetrica della luce SHB sono particolarmente adatte per l'illuminazione di superfici con grandi altezze punto luce. La curva di distribuzione della luce è progettata in modo tale che le superfici siano illuminate in modo efficiente e conforme alle normative. La tecnologia LED multichip offre un'elevata sicurezza.

DATI TECNICI


Numero articolo	104826482	Gruppo di prodotto	Downlights
Dimensione	Ø=45mm H=1,5 (+28) mm	Morsetti di allacciamento	2x2,5mm² (Per cablaggio passante)
Sistema / Tecnologia	24V	Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Installazione	Incasso nel controsoffitto	Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Materiale	Alluminio	Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Colore	Bianco traffico RAL9016		
Grado di protezione	IP 43		
Classe di isolamento	III		
Fonte luminosa	LED		
Temperatura di colore	4000 K		
Flusso luminoso	498 lm		
Distribuzione della luce	SHB Symmetric High Bay		
Altezza di montaggio max.	9.0 m		
Spaziatura degli apparecchi max.	8.6 m		
Assorbimento DC	210 mA		
Corrente nominale DC	24V ±25%		

IMMAGINI

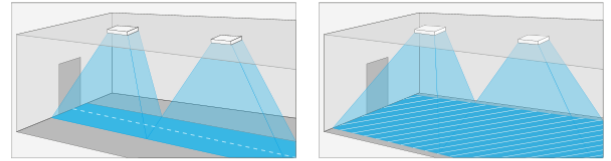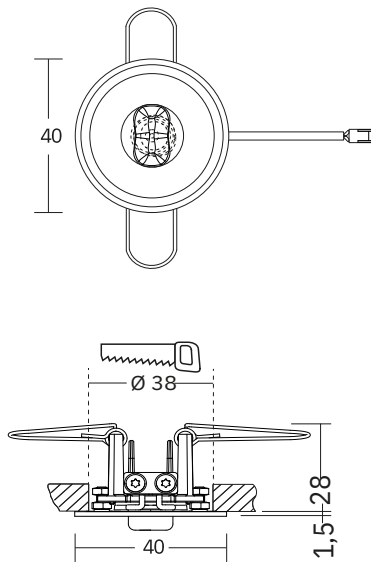


2.5	5.4	12.8
3.0	5.8	13.8
4.0	6.3	15.5
5.0	6.4	16.7
6.0	6.2	17.7
7.0	5.8	18.1
8.0	4.7	17.9
9.0	4.4	17.9

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



2.5	3.3	8.1
3.0	3.7	9.6
4.0	4.3	11.0
5.0	4.5	13.2
6.0	4.5	14.6
7.0	4.3	15.7
8.0	3.9	16.5
9.0	3.1	17.2

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

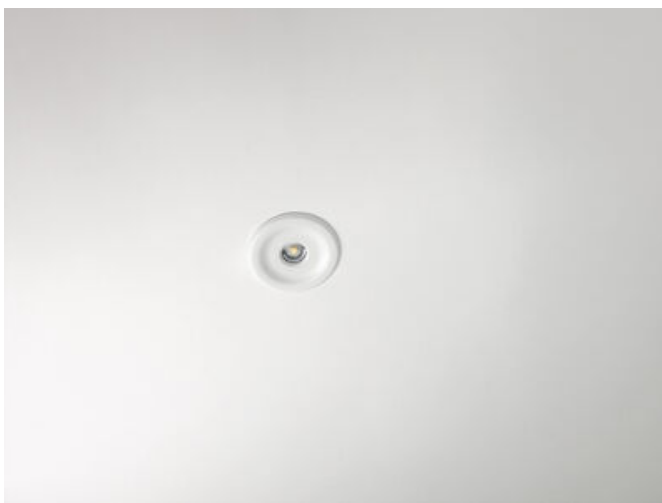

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH920019	"Simboli ""Luce emergenza"" autocollanti"			
	104182444	ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.			
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





EULUMDAT

File LDT (zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)





MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

