





SNP DICE LED J-SV




Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V

DATI TECNICI



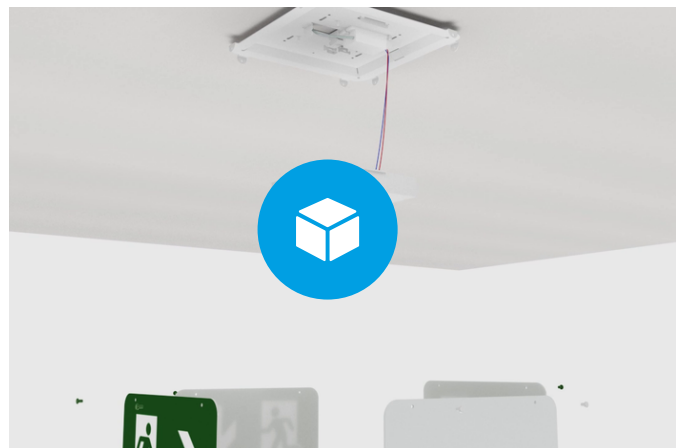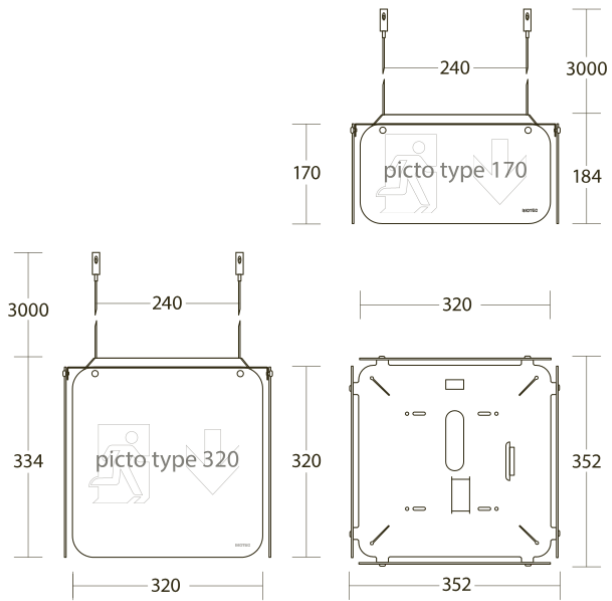

Numero articolo	CH750300	Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50 μ s
Dimensione	320x184(334)x320mm	Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Assorbimento DC	32 mA	Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Sistema / Tecnologia	LED J-SV	Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Materiale	Lamiera d'acciaio	Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Colore	Bianco traffico RAL9016	Caratteristiche speciali	Prodotto Swiss Made (realizzato in Svizzera)
Grado di protezione	IP 20		
Classe di isolamento	I		
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m / 60 m		
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m / 60 m		
Fonte luminosa	LED		
Corrente nominale AC	230V \pm 10% 50/60Hz		
Corrente nominale DC	176 - 264 V		
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione di uscita di emergenza a quattro lati		

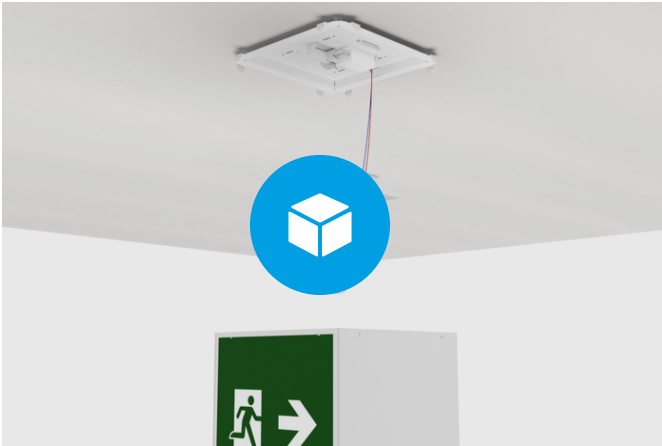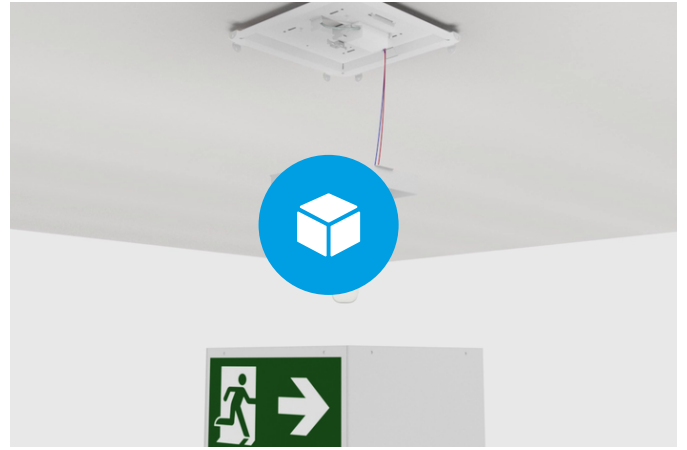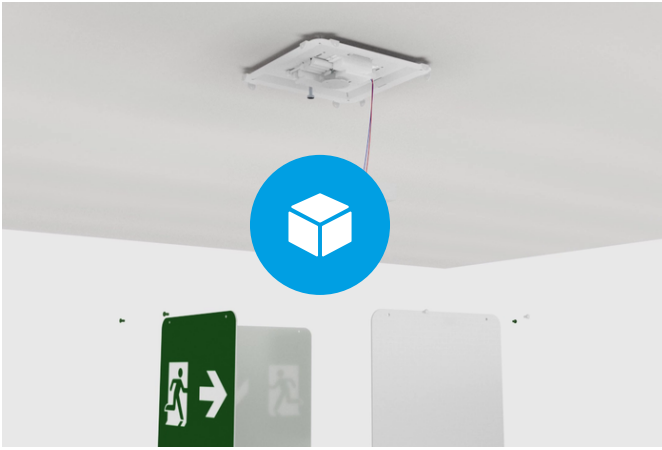








IMMAGINI
















ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750315	Pittogramma DICE 320 PU (ML) ISO-7010			
	CH750318	Pittogramma DICE 320 PO ISO-7010			
	CH750319	Pittogramma DICE 320 PRO ISO-7010			
	CH750320	Pittogramma DICE 320 PLO ISO-7010			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750321	Pittogramma DICE 320 PRU ISO-7010			
	CH750322	Pittogramma DICE 320 PLU ISO-7010			
	CH750324	Pittogramma DICE 170 PU (MR) ISO-7010			
	CH750328	Pittogramma DICE 170 PO ISO-7010			
	CH750329	Pittogramma DICE 170 PRO ISO-7010			
	CH750330	Pittogramma DICE 170 PLO ISO-7010			
	CH750331	Pittogramma DICE 170 PRU ISO-7010			
	CH750332	Pittogramma DICE 170 PLU ISO-7010			
	CH750317	Pittogramma DICE 320 PR ISO-7010			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750316	Pittogramma DICE 320 PL ISO-7010			
	CH750323	Pittogramma DICE 320 BG cieco/verde			
	CH750325	Pittogramma DICE 170 PU (ML) ISO-7010			
	CH750326	Pittogramma DICE 170 PL ISO-7010			
	CH750327	Pittogramma DICE 170 PR ISO-7010			
	CH750333	Pittogramma DICE 170 BG cieco/verde			
	CH750345	Set corda DICE			
	CH750346	Connettore pittogramma-set Dice 320/480			
	SA750190	DICE Cube 347,5 x 347,5 x 347,5mm 5 lati chiusi			
	SA750192	DICE Cube 347,5 x 347,5 x 347,5mm 5 lati chiusi			



APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS


Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750305	SNP DICE 480 LED J-SV			

DOWNLOAD

PRODOTTO
 Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM
 Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI
 Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO
 Istruzioni di montaggio (PDF)



CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V
 coreshop.ui.product_detail.dow



CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V
 coreshop.ui.product_detail.dow



CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V
 coreshop.ui.product_detail.dow



CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V
 coreshop.ui.product_detail.dow

