

SN 6297.1 -12 AW LED 24V RAL9016

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V





DATI TECNICI

Numero articolo	104697554
Dimensione	81x161x5,5
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio ad incasso nel gradino
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	542 lm
Distribuzione della luce	AW Asymmetric Wall
Altezza di montaggio max.	3.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	15.2 m
Assorbimento DC	185 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%

Potenza elettrica	4.5 W
Gruppo di prodotto	Lampade per montaggio a parete, a pavimento e su gradini
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI

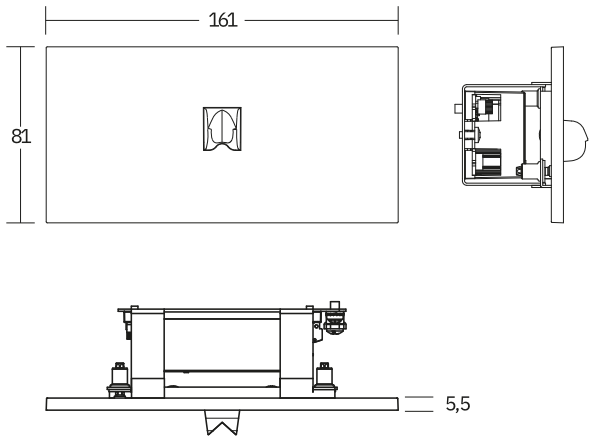




T=1,25m

[m]		
2,0	6,0	13,8
2,5	6,2	14,5
3,0	6,5	15,2

Emin. 1 lx ∑Y= 0.8

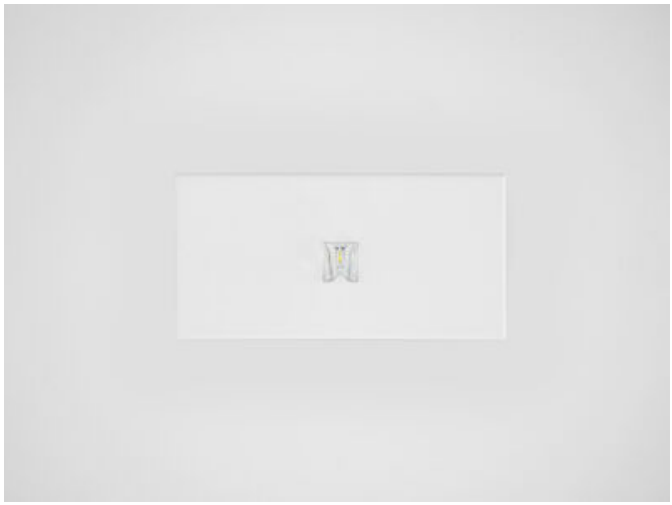



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	121100	Set staffe alari sistema B¹ Prefix (2 ali)			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	126901	B¹ Scatola d'incasso a due moduli			
	372101129	UP Scatole ad incasso GR 1x2			
	906202	Scatola da incasso per pareti cave UP Kaiser 2×Ø68 mm H=47 mm			

DOWNLOAD

PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)

EULUMDAT
File LDT (zip)

ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità (PDF)

MONTAGGIO
Istruzioni di montaggio (PDF)