



UNITÀ DI CONTROLLO GMS-C 24V 2X0,8A




DATI TECNICI

Numero articolo	104270653
Dimensione	90x144x61mm
Sistema / Tecnologia	Sistema di guida di sicurezza GMS
Materiale	Termoplastica
Colore	Grigio
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Assorbimento DC	75 mA

Corrente nominale DC	24V ±10%
Morsetti di allacciamento	1,5mm²
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Alimentazione	Il controller GMS controlla e monitora diversi moduli (GMS-M) del sistema di guida di emergenza. Per il collegamento a un impianto di illuminazione di emergenza INOTEC con circuito terminale a 24 V. Tramite contatti esterni (ad es. di un impianto di rilevazione incendi) collegati al sistema di illuminazione di emergenza, è possibile visualizzare diverse direzioni di fuga in funzione della propagazione dell'incendio. Grazie alle sue funzioni avanzate, contribuisce a salvaguardare vite umane e a garantire una gestione efficace delle emergenze negli edifici.

IMMAGINI

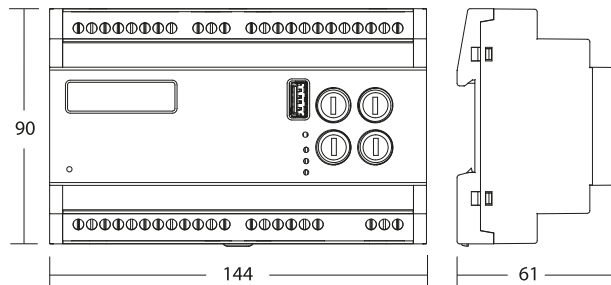

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)

