INOTEC

UNITÀ DI CONTROLLO GMS-C 24V 2X0,8A




DATI TECNICI

Numero articolo	104270653
Dimensione	90x144x61mm
Sistema / Tecnologia	Sistema di guida di sicurezza GMS
Installazione	Montaggio su guida DIN
Materiale	Termoplastica
Colore	Grigio
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Assorbimento DC	75 mA
Corrente nominale DC	24V ±10%

Morsetti di allacciamento	1,5mm²
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Alimentazione	Il controller GMS controlla e monitora diversi moduli (GMS-M) del sistema di guida di emergenza. Per il collegamento a un impianto di illuminazione di emergenza INOTEC con circuito terminale a 24 V. Tramite contatti esterni (ad es. di un impianto di rilevazione incendi) collegati al sistema di illuminazione di emergenza, è possibile visualizzare diverse direzioni di fuga in funzione della propagazione dell'incendio. Grazie alle sue funzioni avanzate, contribuisce a salvaguardare vite umane e a garantire una gestione efficace delle emergenze negli edifici.

IMMAGINI

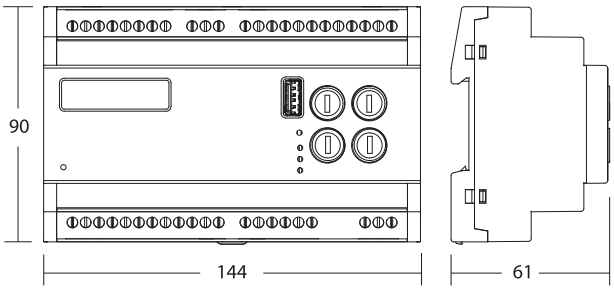





DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)