



## GMS-M-L 48V RAL9016 MARCATORE LUMINOSO PER INDICAZIONE DINAMICA DELLA DIREZIONE






### DATI TECNICI

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Numero articolo</b>          | 104619348                         |
| <b>Dimensione</b>               | 50,5X46,5mm                       |
| <b>Sistema / Tecnologia</b>     | Sistema di guida di sicurezza GMS |
| <b>Installazione</b>            | Montaggio nel canale GMS          |
| <b>Colore</b>                   | Bianco traffico RAL9016           |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP 40                             |
| <b>Classe di isolamento</b>     | III                               |
| <b>Direzione freccia</b>        |                                   |
| <b>Corrente nominale DC</b>     | 48V $\pm$ 5 %                     |
| <b>Temperatura di esercizio</b> | -15°C...+40°C                     |

**Alimentazione** Modulo GMS-L per indicazione della direzione – da installare nei canali in alluminio GMS. Il controllo avviene tramite il controller GMS, che alimenta i moduli luminosi all'interno del sistema di guida di sicurezza a livello del pavimento. La configurazione dei moduli luminosi avviene comodamente tramite un'app: gli ID o i codici QR dei moduli possono essere facilmente acquisiti e ordinati nella sequenza desiderata. I moduli GMS si inseriscono senza attrezzi nel canale in alluminio precedentemente montato – la distanza tra i moduli può essere scelta liberamente. In questo modo, il sistema di guida può essere adattato in modo flessibile alle condizioni locali. Il cablaggio avviene anch'esso all'interno del canale in alluminio, che offre spazio sufficiente per un'installazione semplice e ordinata.

# IMMAGINI

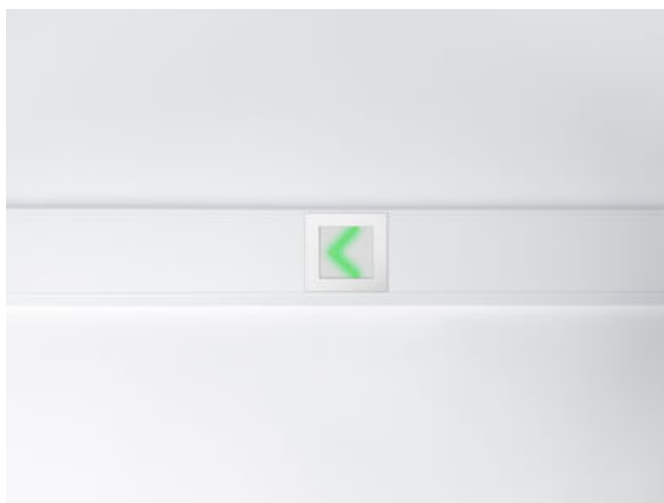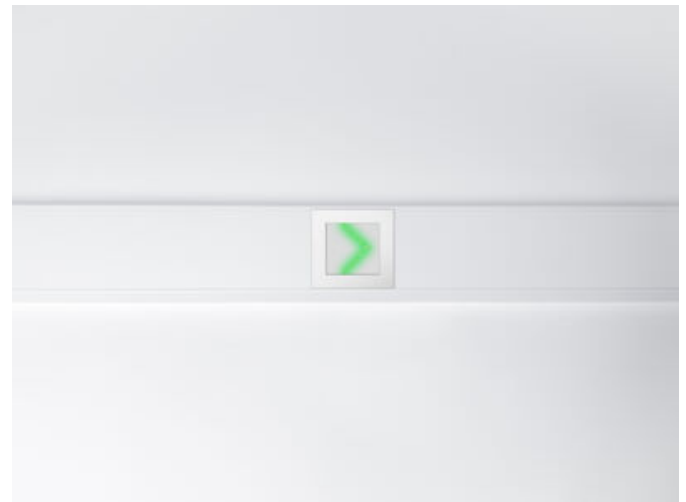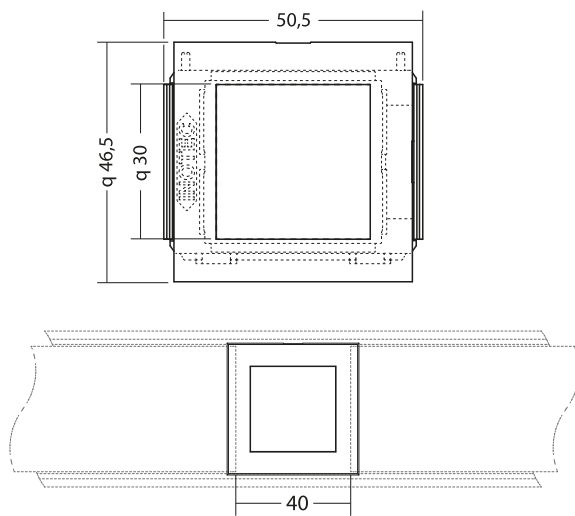

## ACCESSORI

| Immagini                                                                          | Numero articolo | Descrizione                                                    | Tipo di montaggio | Materiale | Colore |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
|  | 104636324       | <a href="#">GMS-Canale 2m incl. coperchio RAL9016</a>          |                   |           |        |
|  | 104641071       | <a href="#">GMS-Canale angolo esterno a 90° 200 mm RAL9016</a> |                   |           |        |
|  | 104640869       | <a href="#">GMS-Canale angolo interno a 90° 200 mm RAL9016</a> |                   |           |        |
|  | 104619651       | <a href="#">2 terminali per canale GMS RAL9016</a>             |                   |           |        |

## DOWNLOAD



**PRODOTTO**

Scheda tecnica prodotti (PDF)





**ISTRUZIONI**

Istruzioni di montaggio (PDF)

